

Cuisinière autonome à induction

CEI30IF4LS

Dotée des commandes électroniques Wave-Touch^{MC} et d'une table de cuisson à induction



Cuisson plus réactive

La cuisson par induction est plus réactive que celle au gaz ou électrique. Vous pouvez régler instantanément la chaleur pour obtenir un mijotage doux ou une ébullition rapide.



Contrôle exceptionnel de la température

Ajustez la chaleur avec plus de précision qu'avec le gaz ou l'électricité, surtout aux températures plus basses. L'idéal pour faire fondre le chocolat ou préparer les sauces et les mets délicats.



Système d'autonettoyage du four Fresh Clean^{MC}

Cette caractéristique d'avant-garde nettoie votre four, pratiquement sans odeur ni fumée associées aux cycles autonettoyants traditionnels.



Grille de four Luxury-Glide^{MD}

Grâce au système de roulement à billes, la grille de four se tire en douceur et sans effort.

CUISINIÈRE AUTONOME À INDUCTION DE 30"

Caractéristiques du tableau de commande

Commandes électroniques du four IQ-Touch ^{MC}	Oui
Commandes des éléments Perfect Set ^{MD}	Oui
Façade en verre	
Horloge et minuterie électroniques	Oui
Affichage de la température	Oui
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)	Oui

Caractéristiques de la table de cuisson à induction

Surface vitrocéramique lisse Flex-2-Fit ^{MD}	Oui
Élément à cuisson par induction de 10" : 2 600 W/4 000 W	1
Élément à cuisson par induction de 7" : 1 920 W/2 540 W	2
Élément à cuisson par induction de 5" : 800 W/1 000 W	1
Zone de réchaud : 120 W	1
Voyant de surface chaude	

Caractéristiques du four

Capacité	6 pi ³
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Élément de cuisson à huit passages : 3 500 watts	Oui
Élément de grillage à huit passages : 4 000 watts	Oui
Élément à convection : 350 watts	Oui
Intérieur bleu cobalt	Oui
Options d'autonettoyage avec verrouillage de porte	3
Perfect Convection ^{3MD}	Oui
Modes de cuisson : Cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection, grillage par convection, réchaud, cuisson lente	7
Options de cuisson : mes favoris, préchauffage rapide, cuisson différée, conversion à la convection	4
Éclairage Luxury-Design ^{MD} avec ampoule halogène de 40 W	Oui
Grilles Luxury-Glide ^{MD}	1
Grilles à cuvette profonde	1
Grilles traditionnelles	2
Grille de rôtissage à convection	

Caractéristiques supplémentaires

Poignée incurvée caractéristique de la marque	Oui
Porte de four Luxury-Hold ^{MC}	Oui
Grand hublot en verre	Oui
Tiroir chauffant	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui

Accessoires

Plaque chauffante : 318583902	En option
Lèche-frite et grille anti-éclaboussures en porcelaine	Compris

Caractéristiques techniques


Couleur :	
Acier inoxydable	S
Dimensions de la cavité du four :	
Hauteur	22 1/4"
Largeur	24 3/8"
Profondeur	19 1/8"
Dimensions du produit :	
Hauteur	48 1/2"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (au centre de l'incurvation, saillie arrière incluse)	26 3/8"
(avec porte ouverte à 90°, incluant la partie arrière en saillie)	48 5/8"
Emplacement du cordon d'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V/60 Hz/50 A
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	16,4/12,5
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Poids à l'expédition (approx.)	250 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Cuisinière autonome à induction

CEI30IF4LS

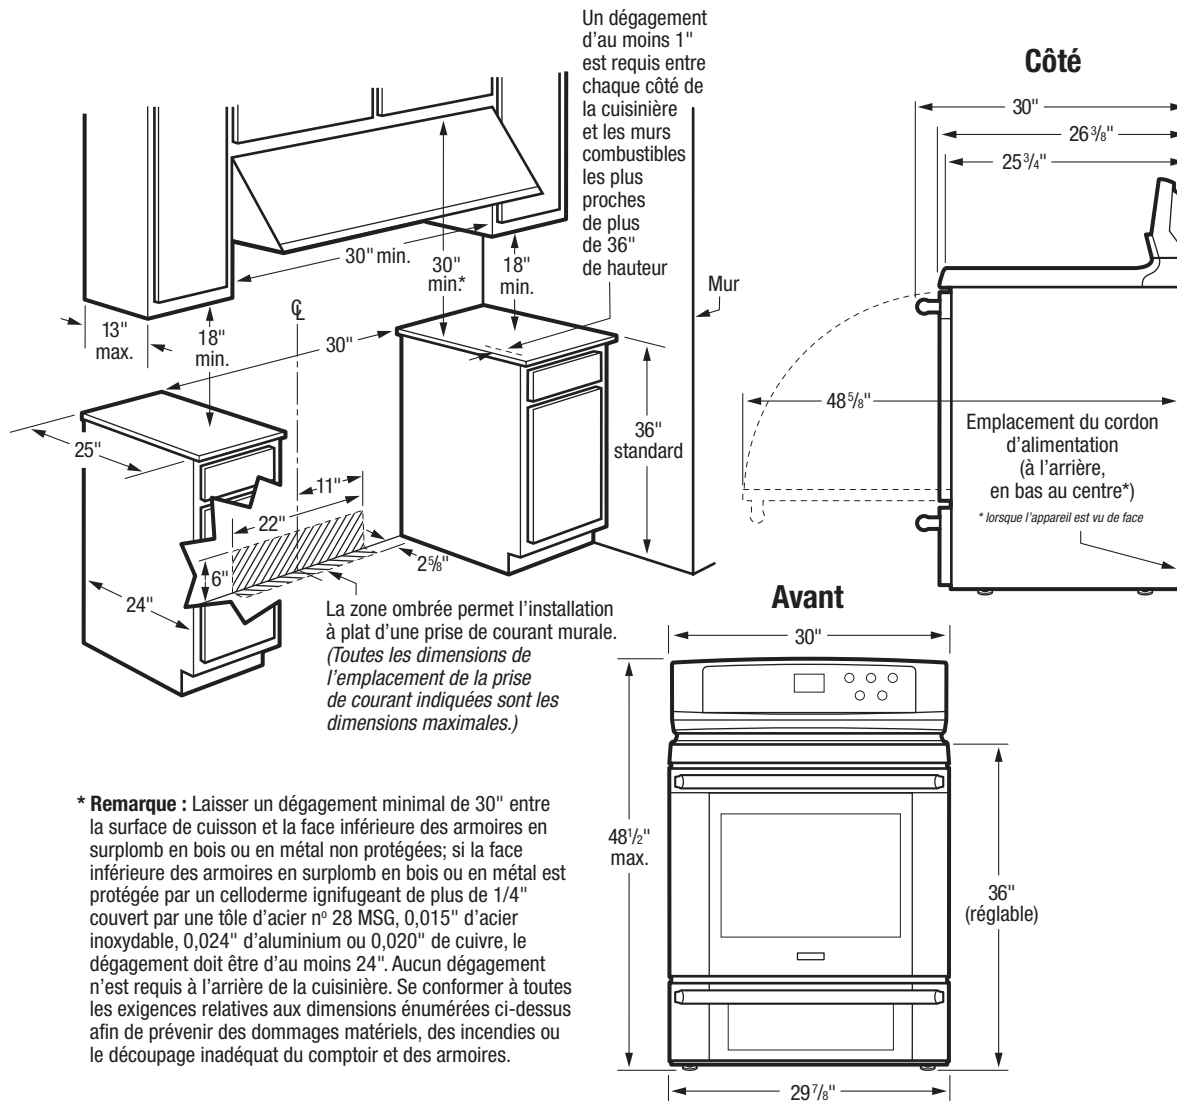

Caractéristiques de la cuisinière autonome à induction de 30"

- Poids du produit : 109,3 kg (241 lb)
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs, 120/240 ou 120/208 volts, 60 Hertz, mise à la terre avec fusible des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts : 16,4/12,5
- Intensité à 240/208 volts : 40 A
- Disjoncteur recommandé : 50 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.

- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un celloderme ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.

Accessoires en option

- Plaque chauffante : 318583902 – En Option

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

CEI30IF4L 08/16

© 2016 Electrolux Major Appliances, NA



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada