

SÉCHEUSE À GAZ À CHARGEMENT FRONTAL

8 pi³

EFDG317TIW

Avec commandes IQ-Touch^{MC}



DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur	38"
Largeur	27"
Profondeur	31 1/2"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

5 CYCLES POUR PRENDRE SOIN DE CHAQUE TISSU

Chaque article est séché à la perfection grâce à des cycles adaptés aux serviettes, aux articles délicats et plus encore.

PORTE RÉVERSIBLE POUR DES OPTIONS D'INSTALLATION ACCRUES

Profitez d'un chargement aisé quelle que soit la configuration de votre laveuse et de votre sècheuse.

PIÉDESTAUX ET SUPPORT DE SUPERPOSITION FACULTATIFS POUR PLUS D'OPTIONS D'INSTALLATION

Relevez vos appareils avec des tiroirs piédestaux en option offrant de l'espace de rangement supplémentaire. Ou utilisez le support de superposition offert en option pour une installation pratique dans les petits espaces.

Offert en :



Blanc atoll
(IW)


*Selon les caractéristiques techniques du fabricant parmi des modèles courants de 27 po.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



CONSERVE L'ALLURE IMPECCABLE DES VÊTEMENTS

Alors que les vêtements culbutent en douceur, les capteurs d'humidité détectent quand les vêtements sont secs afin d'éviter qu'ils ne sèchent trop. Les options et cycles personnalisables vous permettent de prendre soin de chaque tissu.

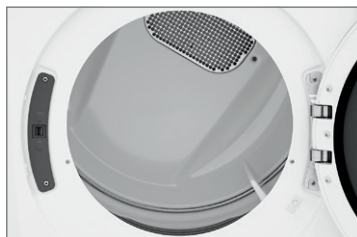

SÉCHEUSE OFFRANT LA PLUS GRANDE CAPACITÉ

Séchez plus par brassée. Parmi les modèles de taille standard de 27 po, nos sècheuses de 8 pi³ offrent la plus grande capacité¹.



HOMOLOGATION ENERGY STAR[®]

Appareils rigoureusement mis à l'épreuve pour qu'ils fassent plus avec moins. Les sècheuses Electrolux satisfont à des critères stricts afin de garantir un haut rendement énergétique.

SÉCHEUSE À GAZ À CHARGEMENT FRONTAL

EFDG317IW



SÉCHEUSE À GAZ À CHARGEMENT FRONTAL DE 27 po

Capacité	8 pi ³
----------	-------------------

CARACTÉRISTIQUES

Porte de type « Tirer pour ouvrir »	Oui
Commandes IQ-Touch ^{MC}	Oui
Système de séchage Perfect Steam ^{MC}	
Système de séchage	Luxury-Dry ^{MC}
Système d'insonorisation	Luxury-Quiet ^{MC}
Éclairage	
Système de culbutage	Gentle Tumble ^{MC}
Capteur d'humidité	Oui
Tambour de séchage	Acier peint
Vitesse de culbutage (tr/min)	50
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui
ENERGY STAR [®]	Oui
Homologué NSF ^{MD}	

CYCLES

Séchage minuté (Auto, 60, 30), Puissant, Serviettes, Normal, Délicat	5
--	---

OPTIONS

Sélections de température	3
Ajouter de la vapeur	
Système de séchage électronique automatique	
Choix de séchage minuté manuel	3
Eco	Oui
Signal de fin de cycle	Marche/Arrêt
Culbutage prolongé	
Antistatique	
Option corde à linge	
Défroissage	Oui
Degrés de séchage	3

OPTIONS D'INSTALLATION

Autonome, sous le comptoir*, superposée (au-dessus de la laveuse), avec piédestal, dissimulée (dans un placard), au deuxième étage	Oui
Ventilation de la sècheuse à quatre voies	Oui

ACCESSOIRES

Piédestal Luxury-Glide ^{MD} avec grand tiroir de rangement : Blanc atoll : EPWD157SIW	En option
Nécessaire de conversion aux GPL : PCK4200	En option
Support de superposition pour sècheuse : STACKIT7X	En option
Support de sècheuse : A04840701	En option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :	
Blanc atoll	IW
Longueur maximale du conduit d'évacuation** (pi)	125
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz/électrique	À l'arrière, en bas au centre/À l'arrière
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V [†]	0,835
Intensité à 120 V (A)	9
Élément chauffant (BTU/h)	20 000
Poids à l'expédition (approx.)	140 lb

* Les appareils côte-à-côte destinés à une installation encastrée nécessitent un comptoir et/ou une armoire sur mesure.
 ** Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des déductions pour les coudes et les événements.
 Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

[†] Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. Le circuit d'alimentation électrique doit être installé conformément aux ordonnances et codes nationaux et locaux.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le Guide d'installation en ligne à appareilelectrolux.ca pour obtenir des instructions d'installation détaillées. Les caractéristiques techniques peuvent changer.

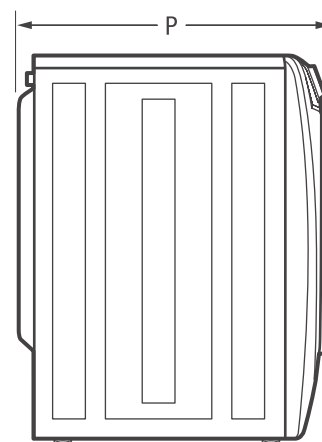
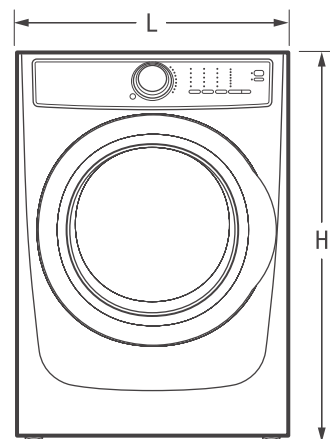


DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (sans le piédestal de 15") (avec le piédestal de 15")	38" 53 1/4"
Largeur	27"
Profondeur (au centre de l'incurvation, tuyau souple non compris) (avec porte ouverte à 90°)	31 1/2" 50 5/8"

Installation du tiroir piédestal de 15 po

Soulevez la sècheuse à une hauteur de 53 1/4 po. Pour des détails sur l'installation du piédestal, consultez les directives comprises avec le piédestal ou visitez le site Web. L'installation du piédestal peut exiger de modifier l'emplacement du raccordement aux services publics. Pour plus de détails, consultez le guide d'installation du produit en ligne.



Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilelectrolux.ca

EFDG317T 08/17

© 2017 Electrolux Major Appliances, N.A.

Imprimé au Canada



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.