

Compacteur à déchet encastrable

EI15TC65HS

Doté des commandes électroniques IQ-Touch^{MC}



Très grande capacité

Une capacité accrue de 1,55 pi³ qui facilite le nettoyage. Un récipient compacté équivaut à six sacs de déchets de 50 litres.



Puissance à haute performance

Grâce à 3 000 livres de pression de compactage, le moteur ¾ HP (560 W) comprime proprement le contenu d'une poubelle entière en seulement 45 secondes.



Système désodorisant

Un disque protecteur d'une durée jusqu'à 6 mois assure à votre cuisine une odeur de propreté et de fraîcheur. Le tableau de commande vous signale lorsqu'il est temps de le remplacer.



Accès et nettoyage facile

Le panier se tire en douceur et peut être sorti complètement du compacteur, vous permettant d'accéder facilement à l'intérieur.

COMPACTEUR À DÉCHETS ENCASTRABLE DE 15"

Capacité	1,55 pi ³
Type d'installation	Encastrable/Autonomie*

Caractéristiques techniques

Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Horloge et minuterie électroniques	Oui
Récipient à déchets en acier inoxydable	Oui
Luxury-Glide SM entièrement coulissant	Oui
Compartment de rangement des sacs à déchets	Oui
Force de compression (lb)	3 000
¾ cheval-vapeur (560 W)	Oui
Bras de compression à double ciseaux	Oui
Système de compactage avec vis double et transmission par courroie	Oui
Système désodorisant	Oui
Interrupteur	Oui
Niveau d'insonorisation Luxury-Quiet ^{MC}	Oui
Niveau sonore (approx. dBA)	68

Caractéristiques supplémentaires

Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Porte réversible	Oui
Porte munie d'un joint d'étanchéité magnétique	Oui
Butée de porte	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui

Accessoires

Disque désodorisant de rechange – PN# ETC15ODH	En option
60 sacs à déchets – PN# ETC15CB5DH	En option
Nécessaire d'installation d'un coup-de-pied (pour l'installation autonome) – PN# ETC15TKH	En option

Caractéristiques techniques


Dimensions du produit –	
Hauteur (réglable)	34 3/8" – 35 3/8"
Largeur	14 7/8"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	21 1/2" 35 7/8"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en haut
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts†	0,15
Intensité à 120 volts	5,5
Câble électrique de 78"	Compris
Poids du produit	161 lb
Poids à l'expédition (approx.)	165 lb

*Pour passer d'une installation encastrée à autonome, employer le nécessaire d'installation d'un coup-de-pied vendu séparément.

†À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques local et national. Consulter le guide d'installation du produit en ligne au www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

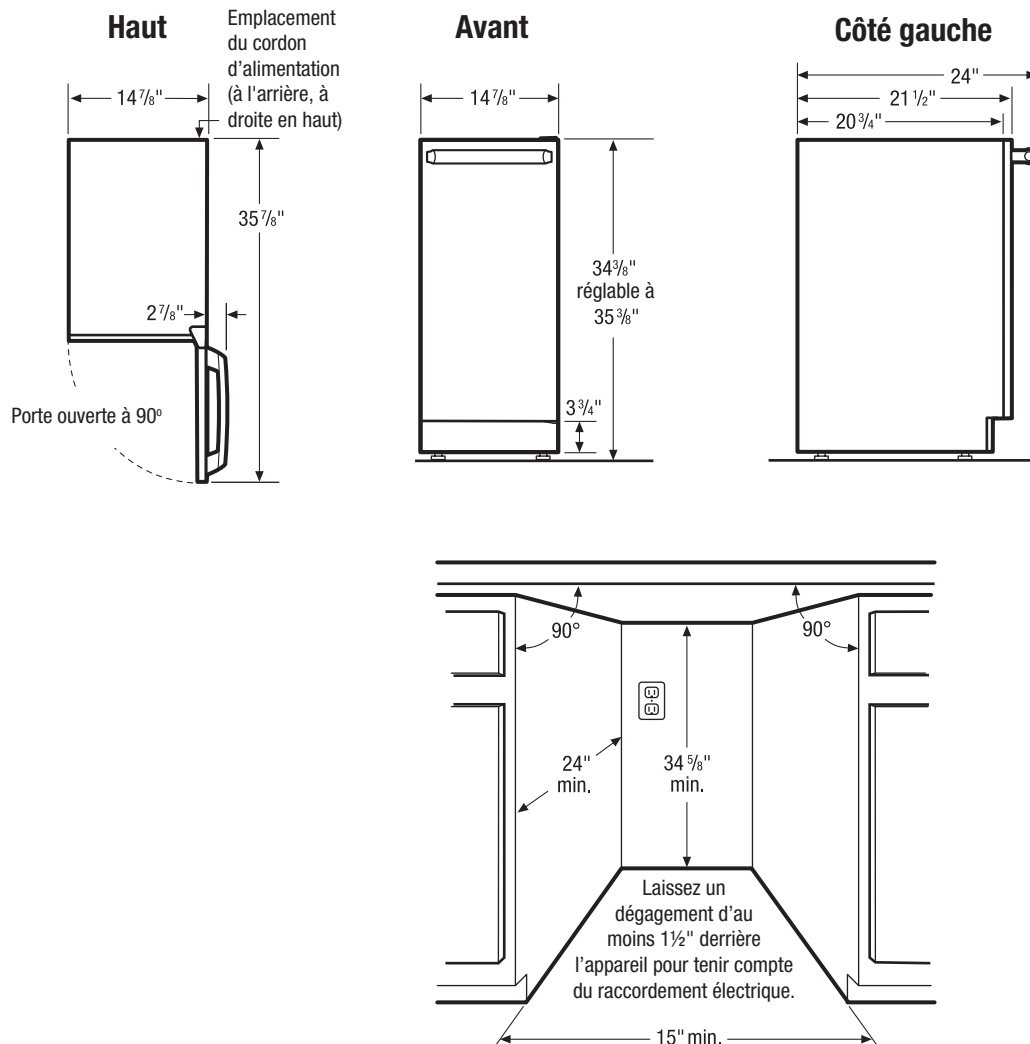

Caractéristiques techniques du compacteur à déchet encastrable

- Poids du produit : 161 lb
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 0,15 kW (À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts = 5,5 A
- Câble électrique fourni.
- Toujours consulter le code électrique et de plomberie local ou national.
- Pour une installation autonome ou encastrée sous le comptoir. (Pour passer d'une installation encastrée à autonome, employer l'ensemble accessoire de coup-de-pied – ETC15TKH)
- L'installation encastrée n'exige aucun espace supplémentaire au-dessus de l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière. Il est conseillé que le dégagement fasse au moins 1/4" de plus que les dimensions du produit, sauf pour l'arrière, qui requiert un dégagement de 1 1/2" pour le raccordement à l'électricité.

- Le réfrigérateur DOIT être nivelé et placé sur une surface horizontale capable de supporter le plein poids de l'appareil.
- Pieds de nivellement fournis pour ajuster la hauteur et niveler l'appareil.
- Doit être placé de manière à permettre l'ouverture de la porte à 90°. (La porte est réversible et peut être ouverte à partir de la gauche ou de la droite.)
- Pour une installation contre un mur que la poignée peut toucher, compter un dégagement minimal de 3" entre la porte ouverte et le mur.

Remarque: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca.

Accessoires en option

- Disque désodorisant de rechange – (PN# ETC15ODH)
- 60 sacs à déchets – (PN# ETC15CB5DH)
- Nécessaire d'installation d'un coup-de-pied (pour l'installation autonome) – (PN# ETC15TKH)