

Refroidisseur à boissons encastrable

EI24BC65GS

Doté des commandes électroniques IQ-Touch^{MC}



Contrôle de la température Perfect Set^{MD}

Déterminez une température entre 7 et 18 °C (35 et 45 °F) et le refroidisseur à boissons la maintiendra pour rafraîchir vos boissons à la perfection.



Clayettes Luxury-Glide^{MD}

Grâce au système de roulement à billes, les clayettes glissent sans aucun effort.



Éclairage Luxury-Design^{MD}

L'éclairage progressif à DEL haut de gamme est aussi esthétique que fonctionnel et garde le contenu bien visible.



Porte en verre traité anti-UV

Le hublot teinté aide à protéger la saveur du vin contre la détérioration causée par les rayons UV.

REFROIDISSEUR À BOISSONS ENCASTRABLE À OUVERTURE LATÉRALE DE 24"

Capacité	6 pi ³
Type d'installation	Encastrable/Autonomie

Caractéristiques

Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Tableau de commande entièrement intégré	Oui
Affichage à DEL bleues	Oui
Clayettes en verre Luxury-Glide ^{MD} entièrement coulissantes	2
Grille présentoir de l'étagère inférieure	Oui
Porte-bouteilles en fil métallique à enduit souple noir	Oui
Façade des clayettes métallique	Oui
Éclairage Luxury-Design ^{MD}	Oui
Éclairage d'exposition à commande manuelle	Oui
Sélecteurs Perfect Set ^{MD}	Oui
Filtre à air PureAdvantage ^{MD}	Oui
Verrouillage des commandes électroniques	Oui
Afficheur de température (°C ou °F)	Oui
Signal sonore de porte entrouverte	Oui
Signal sonore de température élevée	Oui
Signal sonore de rupture de courant	Oui
Commande des timbres sonores en sourdine	Oui
Commande marche/arrêt	Oui
Mode vacances	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Rendement sans givre	Oui
Condenseur dynamique	Oui

Caractéristiques supplémentaires

Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Porte en verre traité anti-UV	Oui
Porte réversible	Oui
Porte Luxury-Close ^{MC}	Oui
Pieds de nivellement réglables	4

Accessoires

Nécessaire de réversibilité de porte – PN# 5303918374	En option
Garniture en érable pour clayettes – PN# 241919801	En option
Filtre à air de rechange PureAdvantage ^{MD} – PN# EAFCBF	Compris

Couleur/CUP (0-12505-)

Acier inoxydable (S)	67363-4
----------------------	---------

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit –	
Hauteur (réglable)	34 5/16" – 35"
Largeur	23 13/16"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	24 1/4" 47"
Plage de température	35 - 45 °F
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts [‡]	0,15
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	137 lb

Obtenez les accessoires en option sur le site Web : www.appareilselectrolux.ca.

[‡]À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le guide d'installation du produit à www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.


Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Refroidisseur à boissons encastrable


EI24BC65GS

Electrolux


Haut

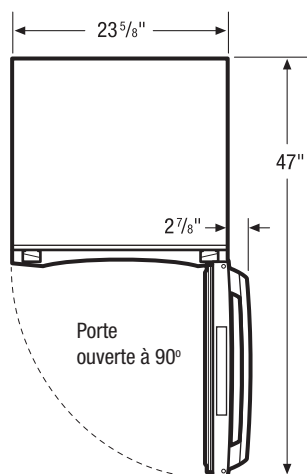

Avant

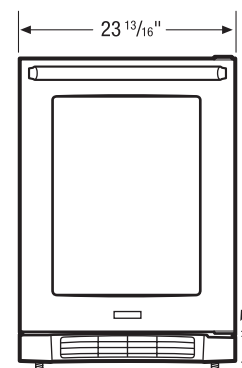


Côté gauche

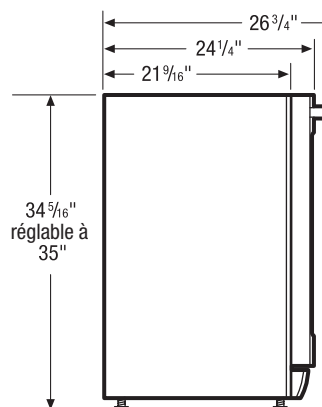

Emplacement
du cordon
d'alimentation
(à l'arrière, à
droite en bas)

2 3/4" 3 5/16"

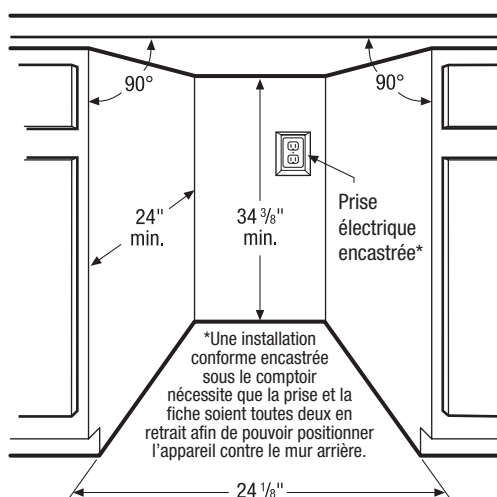

*Une installation
conforme encastrée
sous le comptoir
nécessite que la prise et la
fiche soient toutes deux en
retrait afin de pouvoir positionner
l'appareil contre le mur arrière.

Caractéristiques techniques du refroidisseur à boissons encastrable

- Poids du produit : 128 lb
- Tension : 120 V/60Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 0,15 kW (À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts = 6 A
- Câble électrique fourni.
- Toujours consulter le code électrique local et national.
- Conception pour une installation autonome ou encastrée sous le comptoir.
- L'installation encastrée sous le comptoir n'exige aucun espace supplémentaire au-dessus de l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.
- Une installation conforme encastrée sous le comptoir nécessite que la prise et la fiche soient toutes deux encastrées afin de pouvoir positionner l'appareil contre le mur arrière.
- Afin de faciliter l'installation et le déplacement de l'appareil, il est conseillé que le dégagement de l'armoire fasse au moins 1/4" de plus que les dimensions du produit.

- Pour une ventilation adéquate, l'appareil ne peut PAS être installé derrière une porte close; la grille avant DOIT demeurer dégagée.
- Doit être placé sur une surface plane et nivelée, capable de supporter le poids de l'appareil lorsqu'il est rempli à pleine capacité.
- Pieds de nivellement fournis pour ajuster la hauteur et le niveau de l'appareil.
- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Aucun dégagement n'est requis pour l'installation contre une armoire ou un mur.
- Lorsque l'appareil est installé près d'un mur ou d'une armoire qui dépasse la partie antérieure du réfrigérateur, un dégagement minimum de la poignée de 2 7/8" est recommandé pour permettre une ouverture de la porte à 90°, ménageant aux clayettes coulissantes la marge de manœuvre nécessaire. (Le nécessaire de réversibilité de porte permet d'ouvrir la porte en sens inverse -- PN# 5303918374.)

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.

Accessoires en option

- Nécessaire de réversibilité de porte – (PN# 5303918374).
- Garniture en bois d'érable pour les clayettes – (PN# 241919801).



Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (Ont.) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

EI24BC65GS 03/11

© 2011 Electrolux Major Appliances, NA

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.

Imprimé au Canada