

Réfrigérateur côte à côte

EI26SS55GS



Clayettes en verre moulé Luxury-Design^{MD}

Le système de clayettes Luxury-Design^{MD} offre des clayettes Luxury-Glide^{MD} coulissantes en verre moulé aussi belles que fonctionnelles. Comme elles sont entièrement coulissantes, elles offrent commodité et facilité d'emploi.



Éclairage Luxury-Design^{MD}

L'éclairage Luxury-Design^{MD} offre un éclairage intérieur blanc, sans ombres, à trois niveaux, pour un éclairage qui s'intensifie progressivement, de faible à intense.



Systèmes de filtration PureAdvantage^{MD}

Le système de filtration d'air, d'eau et de glace PureAdvantage^{MD} est le système de filtration complet pour votre réfrigérateur. L'accès pratique à la clayette du haut permet de changer facilement les filtres.



Bacs à fruits et à légumes Luxury-Glide^{MD}

Les tiroirs coulissent en douceur et maintiennent les aliments au frais, grâce à la commande d'humidité réglable et à une variation de température minimale.

RÉFRIGÉRATEUR CÔTE À CÔTE DE 26 PI³

ENERGY STAR [®]	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui

Capacités

Capacité totale	25,93 pi ³
Volume du réfrigérateur	16,48 pi ³
Volume du congélateur	9,45 pi ³
Superficie totale des clayettes	25,82 pi ²
Superficie des clayettes du réfrigérateur	18,36 pi ²
Superficie des clayettes du congélateur	7,46 pi ²

Extérieur

Portes et poignées incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Couvre-charnières de porte	Oui
Distributeur de glaçons/d'eau	Oui
Système de régulation de la température et d'affichage Perfect Set ^{MD}	Oui
Glace pilée/glaçons/eau	Oui
Filtres à air et à eau avec témoin/réencenchement	Oui
Option Fast Ice ^{MC}	Oui
Option Fast Freeze ^{MC}	Oui
Verrouillage	Oui
Commande d'éclairage du distributeur	Oui

Caractéristiques pratiques du réfrigérateur

Filtre à eau PureAdvantage ^{MD}	Oui
Emplacement du filtre à eau	Façade
Filtre à air PureAdvantage ^{MD}	Oui
Signal de changement de la température	Oui
Signal de porte entrouverte	Oui
Signal de rupture de courant	Oui
Clayettes en verre Luxury-Design ^{MD} entièrement coulissantes	3
Bac à fruits et à légumes supérieur Luxury-Glide ^{MD} à double contrôle d'humidité	Oui
Bac à fruits et à légumes inférieur en verre Luxury-Glide ^{MD} à humidité contrôlée	Oui
Tiroir Chill Zone ^{MC}	Oui
Balconnet de porte pour bords à condiments	Oui
Balconnets transparents amovibles de 3,8 litres (1 gal)	3
Balconnets transparents réglables de 2 litres	2
Casier laitier à couvercle transparent	Oui
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	1
Éclairage progressif multiniveaux Luxury-Design ^{MD}	Oui

Caractéristiques pratiques du congélateur

Machine à glaçons automatique à distributeur	Oui
Clayettes en verre	2
Paniers de congélation pleine largeur Luxury-Glide ^{MD}	2
Paniers de congélation demi-largeur Luxury-Glide ^{MD}	1
Balconnets transparents fixes	1
Balconnets basculants en fil métallique	3
Clayette à crème glacée	Oui
Clayette à pizza	Oui
Éclairage progressif multiniveaux Luxury-Design ^{MD}	Oui

Couleur/CUP (0-12505-)

Acier inoxydable (S)	69486-8
----------------------	---------


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures hors tout –	
Hauteur (charnières et roulettes de 3/8" comprises)	69 1/2"
Largeur	35 5/8"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	33" 49 7/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en bas
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, à gauche en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 or 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts [†]	1,02
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids du produit	325 lb
Poids à l'expédition (approx.)	335 lb

[†] Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le guide d'installation du produit sur Internet au www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

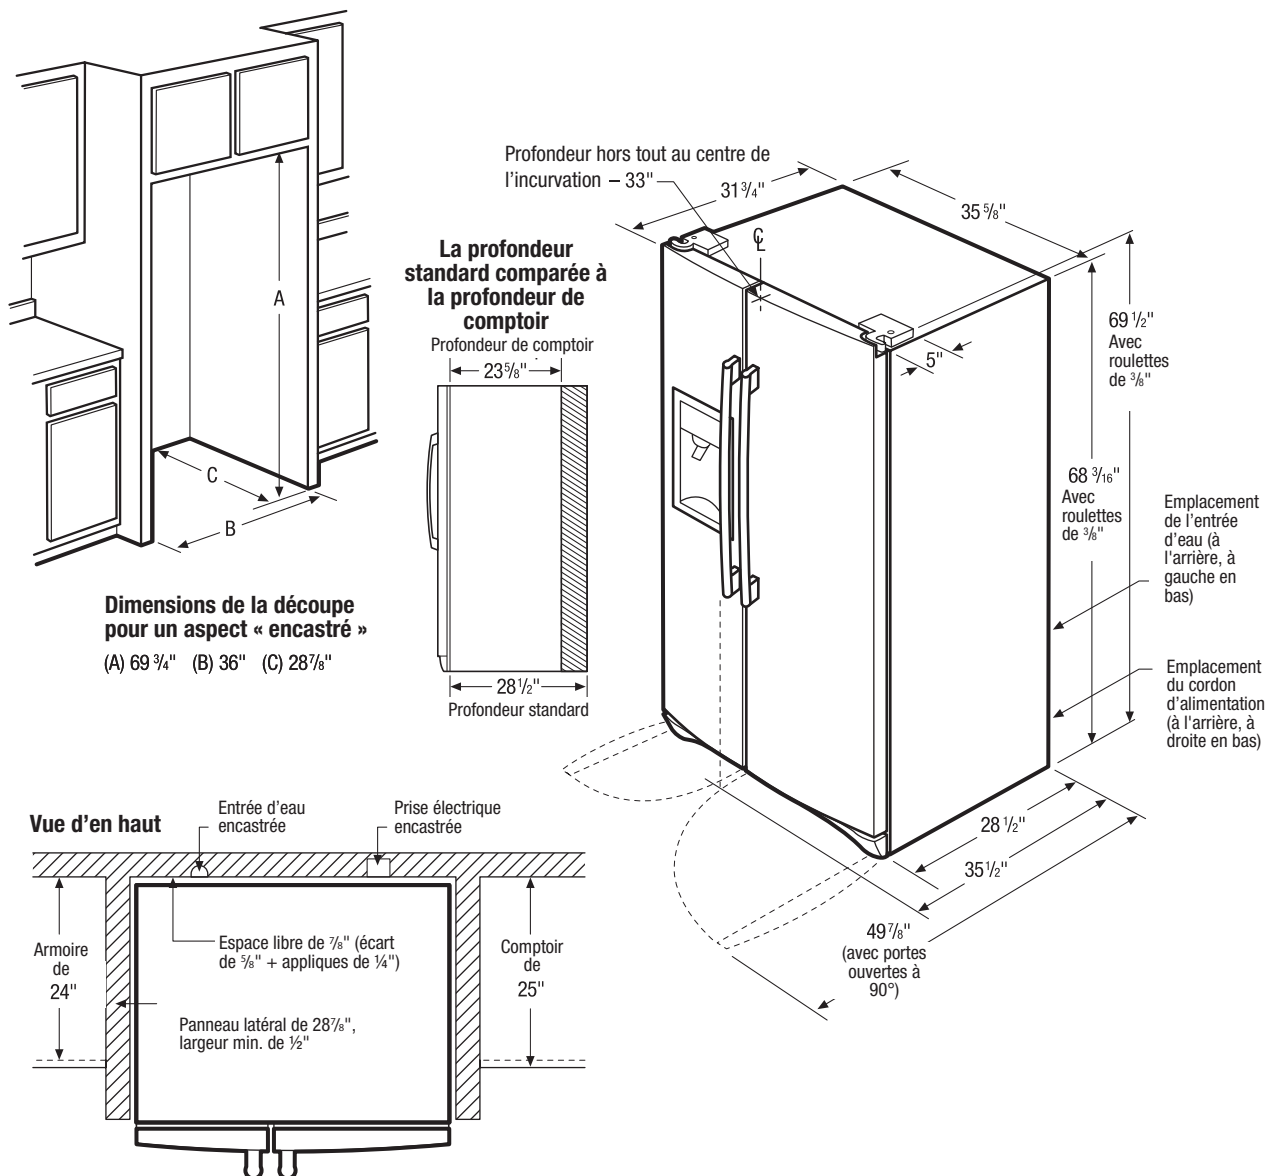

Caractéristiques techniques du réfrigérateur côte à côte

- Poids du produit : 325 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 ou 20 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,02 kW
- Intensité à 120 volts = 8,5 A
- Toujours consulter le code électrique et/ou de plomberie local ou national.
- Ouverture optimale de la porte réglée en usine de 130°. Pour une installation contre un mur que la poignée peut toucher, permettre un dégagement minimal de 4 1/2" pour une ouverture de la porte à 90°. Si la porte ne s'ouvre qu'à 90°, vous aurez accès au bac, mais il sera difficile de le retirer.
- Le réfrigérateur doit être placé sur une surface horizontale et dure, capable de supporter le réfrigérateur rempli à pleine capacité.

Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 69 3/4" (hauteur) x 36" (largeur) x 28 7/8" (profondeur) est requise pour l'installation « encastrée » standard.
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation.
- Dans la mesure du possible, encastrer la prise électrique.
- On recommande d'encastrer l'entrée d'eau dans le mur arrière pour éviter d'endommager la conduite d'eau (la taille minimale recommandée du tuyau est de 48" x 1/4").

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à appareilselectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.