Electrolux

Réfrigérateur à double porte

EI27BS16J S

Doté des commandes électroniques IQ-Touch[MC]

Most Efficient 2013
ENERGY STAR www.energystar.gov

Plus grande capacité utilisable[1]

Un plus grand espace intérieur utilisable pour la même superficie extérieure. Vous aurez assez d'espace pour tout ranger, des grands plats de service et boissons aux collations et boîtes de jus pour les enfants.

Commandes IQ-Touch[MC] situées sur le côté de la porte

Ce tableau de commande IQ-Touch[MC] affiche vos options en permanence.

Tiroir Cool Zone[MC] Luxury-Glide[MD]

Ce tiroir conserve ce qu'il contient au frais, ce qui le rend idéal pour le vin et les bières et même pour les collations et les boîtes de jus de fruits.

Clayettes en verre SpillSafe[MD] coulissantes

Les clayettes en verre SpillSafe[MD] coulissent pour un accès aisé et sont conçues pour retenir les renversements, facilitant ainsi grandement le nettoyage.

RÉFRIGÉRATEURS À DOUBLE PORTE DE PROFONDEUR STANDARD DE 27 PI[3]

Capacités	
Capacité totale	26,7 pi³
Volume du réfrigérateur	19,0 pi³
Volume du congélateur	7,7 pi³
Superficie totale des clayettes	30,4 pi²
Superficie des clayettes du réfrigérateur	24,3 pi²
Superficie des clayettes du congélateur	6,1 pi²
Extérieur	
Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Commandes électroniques	IQ-Touch[MC]
Charnières de porte dissimulées	Oui
Caractéristiques pratiques du réfrigérateur	
Système de régulation de la température et d'affichage Perfect Set[MD]	Oui
Eau et glaçons PureAdvantage[MD]	Oui
Filtration d'air PureAdvantage[MD]	Oui
Emplacement du filtre à eau	En bas, à gauche
Signal de changement de la température	Oui
Signal de porte entrouverte	Oui
Signal de rupture de courant	Oui
Clayettes en verre	4 SpillSafe[MD] demi-largeur coulissantes
Bac à fruits et à légumes de gauche à humidité contrôlée	Luxury-Glide[MD]
Bac à fruits et à légumes de droite à humidité contrôlée	Luxury-Glide[MD]
Tiroir Perfect Temp[MD]	
Tiroir Cool Zone[MC]	Luxury-Glide[MD]
Tapis pour boissons et bouteilles de vin	
Balconnets à cruches de 3,8 L transparents (réglables)	4
Balconnets transparents réglables de 2 litres (réglables/amovibles)	
Balconnets de 2 L	
Casier à condiments transparent	
Balconnet laitier transparent	2
Porte-canettes basculants	2
Éclairage DEL progressif multiniveaux Luxury-Design[MD]	Oui
Caractéristiques pratiques du congélateur	
Machine à glaçons automatique	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Fast Ice[MC]	Oui
Fast Freeze[MC]	Oui
Tiroir autofermant	Oui
Paniers de congélation coulissants	2 Luxury-Glide[MD] (2 en fil métallique)
Bac Soft Freeze[MC]	
Bac à pizza	
Balconnets basculants	
Plateau de panier en plastique	Oui
Éclairage incandescent amélioré	Oui
Caractéristiques supplémentaires	
ENERGY STAR® Le plus efficace[2]	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K[MD])	Oui
Caractéristiques techniques	
Couleur :	
Acier inoxydable	S
Dimensions du produit :	
Hauteur (charnières et roulettes de 3/8" comprises)	69 1/2"
Largeur de la carrosserie/de la porte	35 5/8"/36"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°) (avec tiroir entièrement ouvert, poignée comprise)	33" 47 7/16" 54 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V / 60 Hz / 15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts‡	1,02
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	365 lb

‡ Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux et nationaux.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

[1] 29 pi³ ou moins dans l'ensemble compétitif.

[2] Reconnu comme étant l'appareil le plus efficace d'ENERGY STAR® en 2013.

Réfrigérateur à double porte

EI27BS16J S

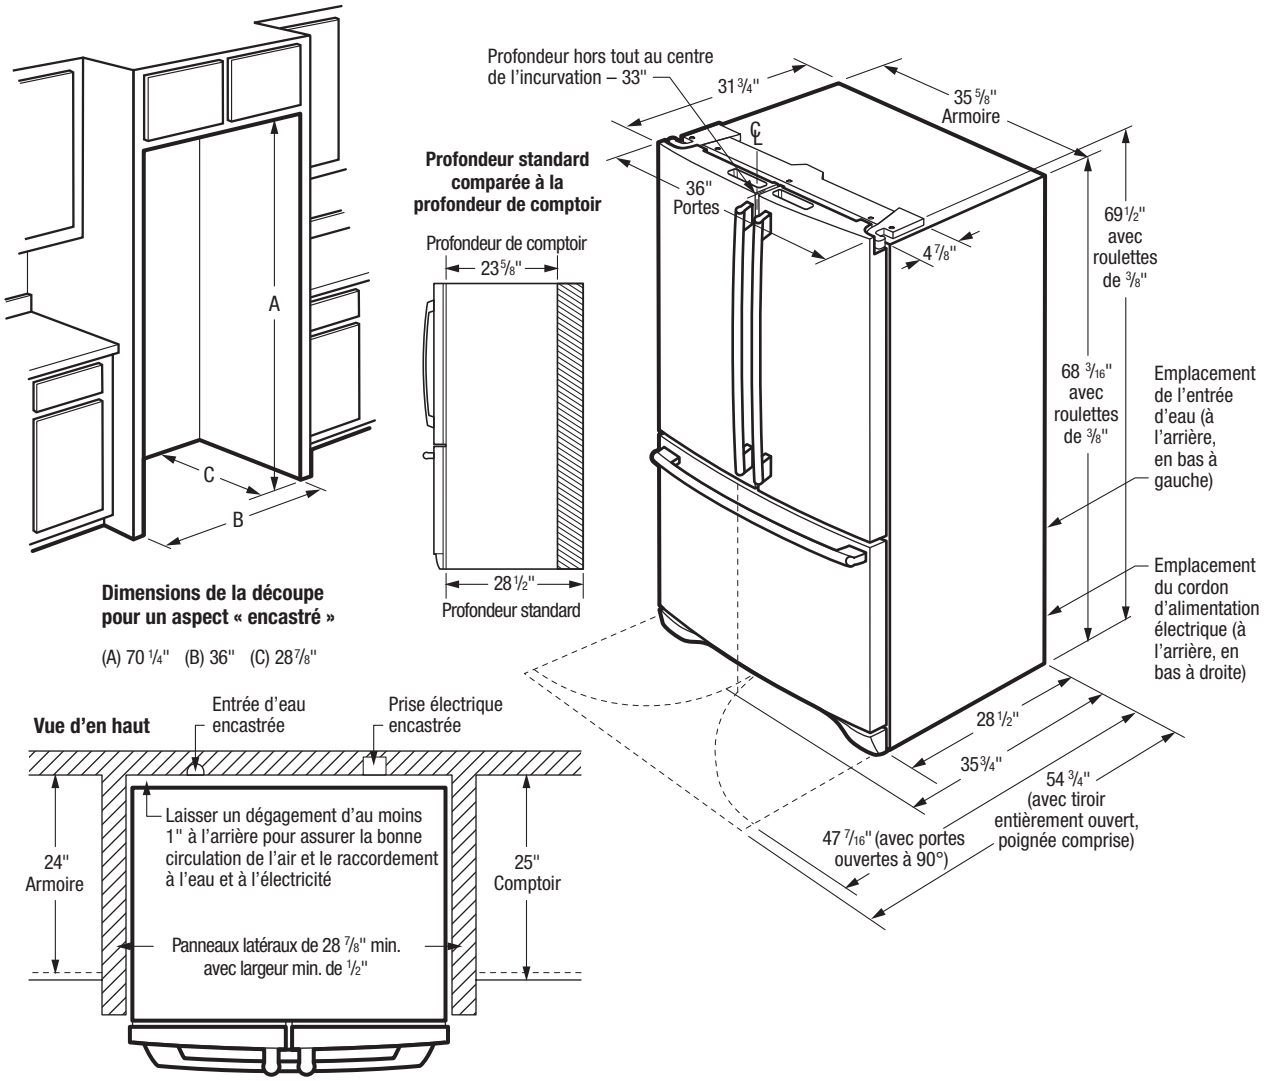

Caractéristiques techniques du réfrigérateur à double porte de profondeur standard

- Poids de l'appareil : 360 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux et nationaux.
- Tension : 120 V / 60 Hz / 15 ou 20 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,02 kW
- Intensité à 120 volts = 8,5 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie.
- Le plancher doit être une surface plane et solide, capable de supporter le poids du réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 120° à 180°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. *(Le dégagement minimal absolu de 4 1/2" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)*
- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Pour une ventilation adéquate, la grille avant DOIT demeurer dégagée.
- Dans la mesure du possible, encastrer la prise électrique.
- On recommande d'encastrer l'entrée d'eau dans le mur arrière pour éviter d'endommager la conduite d'eau.
- Pression de l'eau – la conduite d'eau froide doit fournir entre 30 et 100 lb/po^2 (livres par pouce carré).
- On recommande une tuyauterie en cuivre d'un diamètre extérieur de ¼" pour l'alimentation en eau froide et sa longueur doit être celle de la distance entre l'arrière de l'appareil et le tuyau d'alimentation domestique, plus 7 pieds additionnels. Des trousses d'installation de l'alimentation en eau sont offertes en option.
- Roulettes avant réglables pour faciliter l'alignement de la porte.

Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 70 1/4 po (hauteur) x 36 po (largeur) x 28 7/8 po (profondeur) est requise pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electroluxappliances.ca

Les normes élevées de qualité de Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

© 2014 Electrolux Major Appliances, NA