

Tout réfrigérateur encastrable

EI32AR65JS

Doté des commandes électroniques IQ-Touch^{MC}



Configuration encastrable côte à côte



Illustré avec le Tout congélateur, modèle EI32AF65JS, et l'ensemble de garniture avec longue grille persienne (TRIMKITSS2), installés dans une découpe de 75".

Illustré avec l'ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITSS1), offert en option, installé dans une découpe de 75".



Capacité Sure-2-Fit^{MD}

Notre plus grande capacité intérieure utilisable vous donne beaucoup d'espace pour tout, des plateaux de réception et boissons jusqu'aux collations et boîtes de jus pour les enfants.



Système de rangement parfait

Notre système de rangement comprend des tiroirs Luxury-Glide^{MD} avec diviseurs amovibles et réglables, deux mini-paniers, des balconnets de porte Perfect Bins^{MC} dans les portes qui basculent pour faciliter l'accès et un casier à condiments, le tout pour vous permettre de garder les aliments organisés et à portée de la main.



Bacs à fruits et à légumes Luxury-Glide^{MD}

Les tiroirs coulissent en douceur et maintiennent les aliments au frais grâce à la commande d'humidité réglable et à une variation de température minimale.



Éclairage à DEL Luxury-Design^{MD}

L'éclairage progressif à DEL haut de gamme est aussi esthétique que fonctionnel et assure la visibilité de tout le contenu.

TOUT RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE DE 19 P³

Capacités

Capacité totale	18,6 pi ³
Superficie totale des clayettes	22,4 pi ²

Extérieur

Charnières de porte dissimulées	Oui
Poignée incurvée caractéristique de la marque	Oui

Caractéristiques techniques

Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Signaux de changement de température/porte entrouverte/rupture de courant	Oui
Filtre à air PureAdvantage ^{MD}	Oui
Clayettes en verre réglables pleine largeur (garniture argentée)	3
Bac à fruits et à légumes entièrement coulissant Luxury-Glide ^{MD} /Fresh Zone ^{MC}	1
Tiroir charcuterie entièrement coulissant Luxury-Glide ^{MD} /Cool Zone ^{MC}	1
Diviseurs des bacs à fruits et à légumes réglables en 3 positions	2
Plateau de panier amovible	1
Balconnet laitier réglable	1
Balconnet pleine largeur de 3,8 L (1 gal) avec dispositif de retenue des grandes bouteilles	1
Balconnets réglables transparents demi-largeur, 1 litre	3
Balconnets Perfect Bins ^{MC}	1
Casier à condiments pleine largeur	1
Éclairage à DEL Luxury-Design ^{MD}	Oui
Porte à fermeture automatique	Oui
Conception Luxury-Quiet ^{MC}	Oui

Caractéristiques supplémentaires

ENERGY STAR [®]	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui

Accessoires

Ensemble de garnitures avec grille persienne – PN# TRIMKITSS1	En option
Ensemble de garnitures avec longue grille persienne – PN# TRIMKITSS2	En option
Cartouche de rechange de filtre à air PureAdvantage ^{MD} – PN# 241754001	En option

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit –	
Hauteur (carrosserie)	70 5/8"
(porte comprise)	71 3/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 1/2"
(avec porte ouverte à 90°)	57 1/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en bas
Tension	120 V/60 Hz/20 A
Puissance raccordée (kW) à 115 volts [†]	0,55
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Poids à l'expédition (approx.)	240 lb

[†] Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.

REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques et de plomberie locaux et nationaux. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à appareilselectrolux.ca. Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Ensembles de garnitures en option

Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITSS1)

Pour l'installation d'un tout congélateur unique ou d'un tout réfrigérateur unique. Comprend des grilles supérieure et inférieure de ventilation, un système de nivelage de 2 9/16" de haut et des garnitures latérales/supérieure. (S'adaptent à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79".)

Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITSS2)


Pour l'installation côte à côte d'un tout congélateur/tout réfrigérateur. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation pleine largeur, deux systèmes de nivelage de 2 9/16" de haut, garnitures latérales/supérieure et pièces de fixation pour arrimer les deux appareils côte à côte. (S'adaptent à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79".)

[†] Pour une hauteur de découpe de 79", l'installation requiert l'utilisation de la grille supérieure de ventilation. Pour une hauteur de découpe de 75", l'installation requiert l'utilisation de la pièce de garniture supérieure et le raccourcissement des deux pièces de garniture latérales.

Tout réfrigérateur encastrable

EI32AR65JS

Electrolux

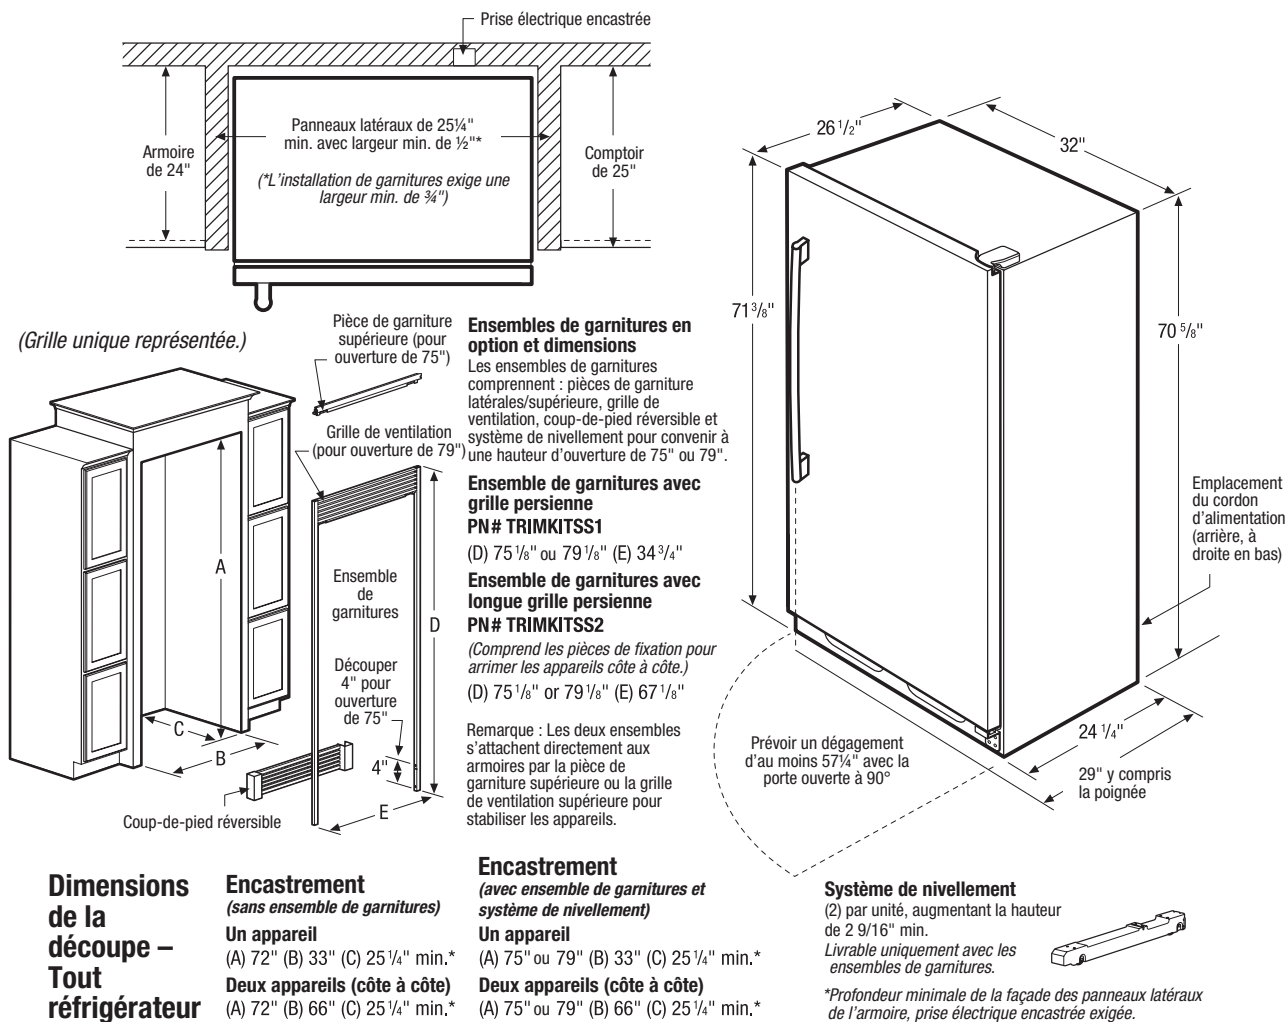

Caractéristiques techniques du tout réfrigérateur encastrable de 32"

- Poids de l'appareil : 230 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du *Code national de l'électricité (NFPA 70)* et du code électrique de la localité.
- Tension : 120 V/60 Hz/20 A
- Puissance raccordée (kW) à 115 volts = 0,55 kW
- Intensité à 115 volts = 5 A
- Toujours consulter les codes électriques local et national.
- La profondeur minimale de 25 1/4" exige une prise électrique encastrée.
- Pour faciliter l'installation, fixer avec du ruban adhésif le cordon d'alimentation en trop à l'arrière du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 140°, pour l'accès ou le retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)
- Le réfrigérateur doit être placé sur une surface horizontale et dure, au niveau du plancher. La surface doit pouvoir supporter 800 lb lorsque le réfrigérateur est rempli à pleine capacité. L'appareil est muni d'un système de nivellement en 4 points.

Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 72" (hauteur) x 33" (largeur) x 25 1/4" (profondeur) est requise pour l'installation d'un appareil à aspect « encastré »; 66" (largeur) pour l'installation de deux appareils. (Mesurer les 72" (hauteur) du plancher fini à la face inférieure du soffite ou de l'armoire en surplomb.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant l'installation encastrée.

Caractéristiques techniques de l'ensemble de garnitures offert en option

- Si l'ensemble de garnitures à grille ou à longue grille persienne offert en option est utilisé, des dimensions différentes de la découpe sont requises. L'ensemble de garnitures s'adapte à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79". (Consulter les dimensions de la découpe sur cette page et les instructions d'installation détaillées de l'ensemble de garnitures avec grille persienne comprises avec celui-ci ou sur le Vweb.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant l'installation encastrée.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à appareilelectrolux.ca.

Accessoires en option

- Ensemble de garnitures avec grille persienne – (PN# TRIMKITSS1).
- Ensemble de garnitures avec longue grille persienne – (PN# TRIMKITSS2).
- Cartouche de rechange de filtre à air PureAdvantage^{MD} – (PN# 241754001).

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (Ont.) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilelectrolux.ca

EI32AR65JS 03/11

© 2011 Electrolux Major Appliances, NA

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.

Imprimé au Canada

