


TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

EI36EC45KS

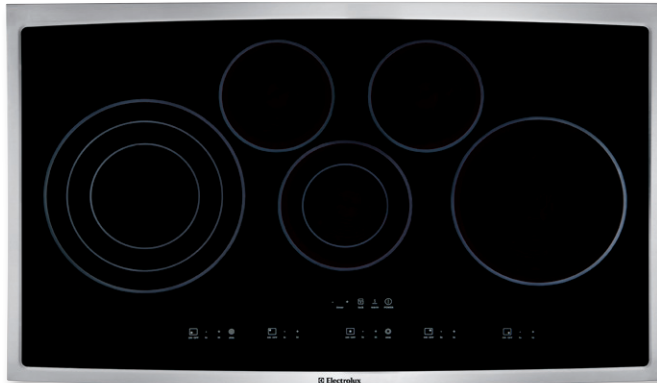

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36 3/4"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface inférieure de la table de cuisson)	6 5/8"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

INSTALLATION PARFAITE AU-DESSUS D'UN FOUR MURAL

S'installe au-dessus d'un four mural simple, pour multiplier les options d'installation.

Offert en :



Acier
inoxydable
(S)

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES




TABLEAU DE COMMANDE GLIDE-2-SET^{MD}

Réglez la température à la pression d'un bouton, afin d'obtenir des plats parfaits.



ÉLÉMENTS FLEX-2-FIT^{MD}

Les éléments s'ajustent à trois tailles; ils s'adaptent ainsi à la casserole et non l'inverse.

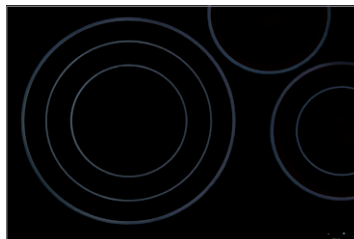

TRIPLE ÉLÉMENT

Un élément qui s'adapte à vos casseroles en offrant trois diamètres de cuisson pour une polyvalence suprême.



TOUCHES NUMÉRIQUES PRÉRÉGLÉES

Jusqu'à 25 pré-réglages, pour élever ou abaisser la température en un clin d'œil.

ELEMENT	WATTS
Élément extensible à triple anneau de 6" à 9" à 12"	1 200 W / 2 000 W / 3 000 W
Élément extensible à double anneau de 5" à 7"	750 W / 1 800 W
Élément électrique de 9"	3 200 W
Élément électrique de 6" – Arrière gauche	1 200 W
Élément électrique de 6" – Arrière droite	1 200 W

TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

EI36EC45KS



TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À EFFLEUREMENT DE 36"

CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques à effleurement Glide-2-Set™	Oui
Surface lisse en vitrocéramique	Oui
Élément extensible à triple anneau de 6" à 9" à 12" : 1 200/2 000/3 000 W	1
Élément extensible à double anneau de 5" à 7" : 750/1 800 W	1
Élément électrique de 9" : 3 200 W	1
Élément électrique de 6" – Arrière gauche : 1 200 W	1
Élément électrique de 6" – Arrière droite : 1 200 W	1
Voyants de surface chaude	Oui
Réglage de réchaud	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K™)	Oui

ACCESSOIRES

Ensemble d'installation pour comptoir en granit : 903061-9010	En option
Éponge de nettoyage	Compris


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :	
Acier inoxydable	S
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	10,4/7,8
Intensité à 240/208 volts (ampères)	43,3/37,5
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Alimentation électrique : câble électrique monophasé à 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz, fusionné des deux côtés de la ligne avec mise à la terre.	Exigé
Câble électrique blindé	Compris
Conforme aux normes d'installation combinée avec un four simple*	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	66 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

*Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural simple Electrolux.

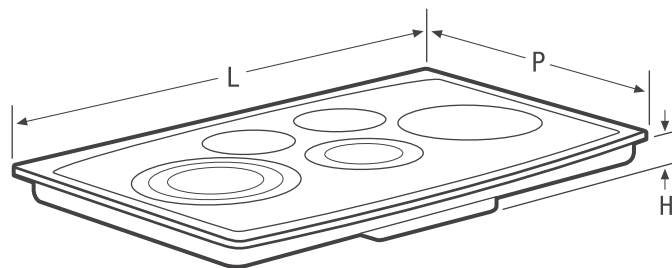

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36 3/4"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface inférieure de la table de cuisson)	6 5/8"

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

EI36EC45K 11/15

© 2015 Electrolux Major Appliances, NA

Imprimé au Canada



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.