


Lave-vaisselle


EIDW5905JS

Dotée des commandes électroniques IQ-Touch^{MC}



Intérieur en acier inoxydable éconergétique

Voici la première cuve de lave-vaisselle en acier inoxydable recyclable à 100 %. La cuve peut être transformée à la fin de la durée de vie utile du lave-vaisselle, plutôt que d'être mise à la décharge.



Lave-vaisselle Luxury-Quiet^{MC1}

Tellement silencieux que vous pouvez l'utiliser à tout moment sans que personne ne s'en aperçoive.



ENERGY STAR[®]

L'homologation ENERGY STAR[®] signifie qu'au minimum 41 % moins d'énergie est consommée².



Commandes IQ-Touch^{MC}

Pour ceux qui préfèrent que leurs options soient toujours visibles au tableau de commande IQ-Touch^{MC}.

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES DE 24"

Caractéristiques

Intérieur en acier inoxydable	Oui
Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Porte Luxury-Hold ^{MC}	Oui
Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Tableau de commande complètement intégré	Oui
Cuve haute	Oui
Détecteur Smart Soil ^{MC}	Oui
Niveau d'insonorisation Luxury-Quiet ^{MC}	Oui
Niveau sonore	50 dB
Niveaux de lavage	5
Système de lavage AquaLux ^{MC}	Oui
Système Luxury-Dry ^{MC}	Oui
Distributeur réglable d'agent de rinçage avec indicateur de niveau	Oui
ENERGY STAR [®]	Oui
Recyclable	Oui

Cycles

Autolavage	Oui
Très souillé	Oui
Normal	Oui
Favori	
Rapide	Oui
Rinçage seulement	Oui

Options

Lavage haute temp.	Oui
Séchage à l'air	Oui
Rinçage hygiénique homologué NSF [®]	Oui
Démarrage différé (heures)	2, 4, 6

Système de paniers

Paniers en nylon	Oui
Panier supérieur en nylon Luxury-Glide ^{MD} –	
Hauteur réglable	2 façons
Support pour tasses/verres à pied	2/oui
Tiges rabattables	2 rangées
Poignée de panier	Oui
Panier inférieur en nylon Luxury-Glide ^{MD} –	
Tiges rabattables	2 rangées
Panier à couverts	3 sections détachables

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit –	
Hauteur (réglable*)	33 7/8" – 34 7/8"
Largeur	23 3/4"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	24 5/8" 49 7/8"
Alimentation électrique	À l'avant, à droite en bas
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'avant, à gauche en bas
Consommation d'eau en litres (et en gallons) : cycle normal	4,9 – 8,5
Pression d'eau (lb/po ²)	15 – 120
Coupe anti-retour intégrée à l'alimentation	Oui
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts [‡]	1,44
Intensité à 120 volts	9
Poids à l'expédition (approx.)	91 lb

*Hauteur réglable seulement à 34 11/16" max. lors de l'installation dans une découpe d'armoire standard de 35" pour permettre un dégagement minimal de 5/16".



‡ À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique et de plomberie local ou national. Répond aux exigences de ASSE 1006. Consulter le guide d'installation du produit sur Internet au www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

¹ Selon les caractéristiques techniques et PDSF publiés. Disponibles sur certains modèles.

² Moins que la norme fédérale minimale en termes de consommation d'énergie.

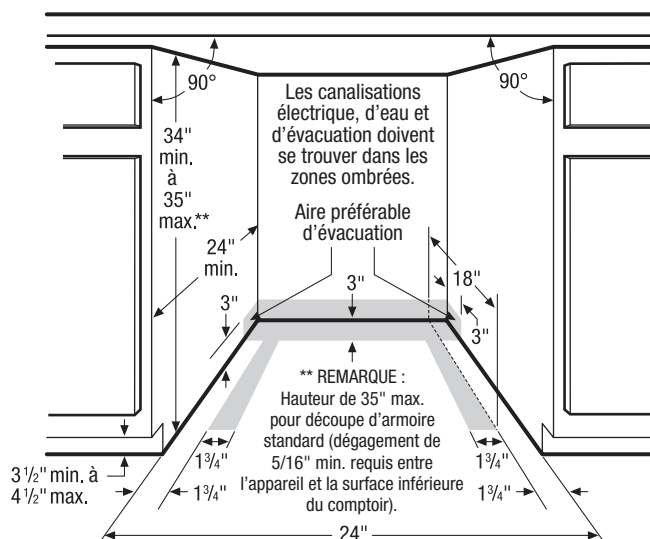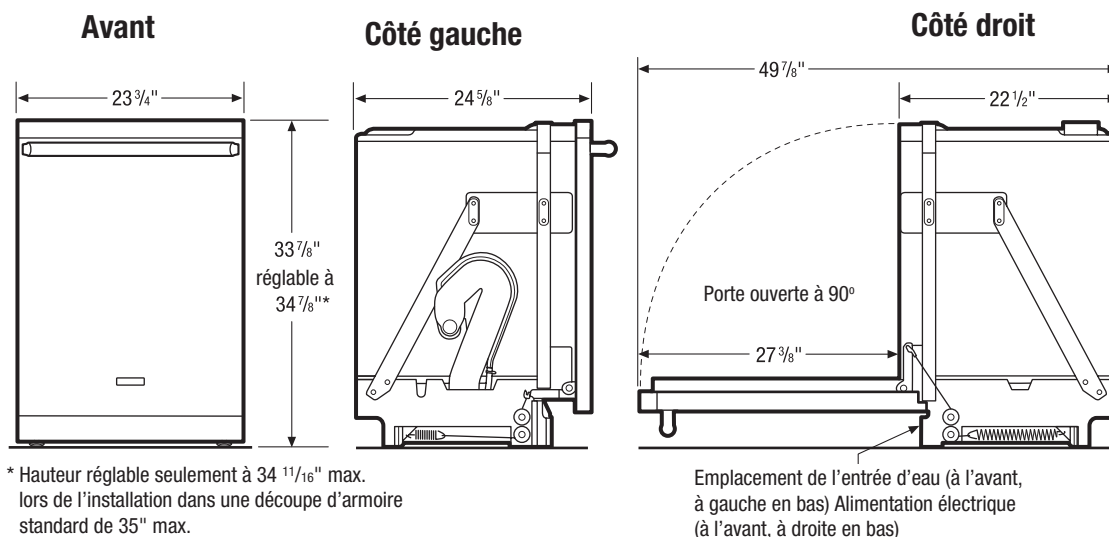

Caractéristiques techniques des lave-vaisselle encastrables

- Poids du produit : 75 lb
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,44 kW (À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts = 9 A
- Toujours consulter le code électrique et de plomberie local ou national. Répond aux exigences de ASSE 1006.
- Pression d'eau : la conduite d'eau chaude reliée au lave-vaisselle doit fournir entre 15 et 120 livres par pouce carré (lb/po²).
- S'assurer que l'emplacement possède les bonnes sorties d'eau et d'évacuation et les prises adéquates pour effectuer les raccordements.
- S'assurer que ni le tuyau d'évacuation, ni les alimentations électrique et en eau ne se trouvent derrière l'appareil.
- Les alimentations électrique et en eau doivent passer par l'ouverture de l'armoire au niveau du plancher, ou encore par les murs latéraux ou arrière, tel que l'indiquent les zones ombrées.

- Les raccordements doivent se trouver de préférence du côté gauche du lave-vaisselle. Ne pas faire passer de canalisations électrique, d'eau ou d'évacuation devant le moteur, le ventilateur ou la charpente.
- Un dégagement minimal de 5/16" est requis entre l'appareil et la surface inférieure du comptoir.
- Pieds de nivellement fournis pour ajuster la hauteur. (Remarque : Hauteur réglable seulement à 34 11/16" max. lors de l'installation dans une découpe d'armoire standard de 35" pour permettre un dégagement minimal de 5/16".)
- Lorsque l'appareil est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'une autre obstruction qui dépasse le bord avant de l'appareil, compter un dégagement minimal de 2" entre la porte ouverte et l'obstruction.
- Pour l'installation à l'extrémité d'une rangée d'armoires, les côtés doivent être entièrement cloisonnés.
- Pour éviter tout dommage, ne pas installer l'appareil sous une table de cuisson.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à appareilselectrolux.ca.



Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (Ont.) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

EIDW5905JS 03/11

© 2011 Electrolux Major Appliances, NA

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.

Imprimé au Canada