


Sécheuses à gaz à chargement frontal

EIMGD60LT, EIMGD60JIW

Commandes électroniques IQ-Touch^{MC} comportant Perfect Steam^{MC}



Titane
EIMGD60LT



Titane
Blanc atoll
Couleurs offertes pour les tiroirs piédestaux aculatififs Luxury-Glide^{MD} Touch-2-Open^{MC}.



Le séchage le plus délicat¹

Notre plus délicate sécheuse offre une technologie exclusive qui fait doucement culbutter les vêtements avec un maintien de la température exceptionnel qui contribue à la protection des tissus.




Temps de séchage le plus rapide²

Durée de séchage la plus courte, seulement 14 minutes pour sécher.



Sécheuse à la plus grande capacité³

Séchez plus de vêtements en une seule brassée, grâce à une capacité de 8 pi³.



Sécheuse Perfect Steam^{MC}

La technologie de dernière génération défroisse et rafraîchit les vêtements. L'option Ajouter de la vapeur peut être utilisée avec certains cycles.

SÉCHEUSES À GAZ À CHARGEMENT FRONTAL DE 27"

Capacité (CEI)	8 pi ³
----------------	-------------------

Caractéristiques

Porte	Porte incurvée caractéristique de la marque
Commandes électroniques	IQ-Touch ^{MC} avec affichage ACL
Système de séchage Perfect Steam ^{MC}	Oui
Système de séchage	Gentle Tumble ^{MC}
Système d'insonorisation	Luxury-Quiet ^{MC}
Éclairage	Luxury-Design ^{MD}
Système	Luxury-Dry ^{MC}
Porte Touch-2-Open ^{MC} / (fermeture)	Oui
Capteur d'humidité	Exact Dry ^{MC}
Tambour de séchage	Acier inoxydable
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui
Homologué NSF ^{MD}	Désinfection

Cycles

Séchage rapide, Mon favori (1), cycle puissant, brassée mixte ⁴ , serviettes, normal ⁴ , tout-aller ⁴ , délicat ⁴ , allergènes, séchage minuté, Perfect Steam ⁴ (* peut être utilisé avec l'option Ajouter de la vapeur)	11
Cycles spécialisés : Jeans, réchauffer, animaux en peluche, coussins pour animaux domestiques, tenues de sport, literie, épureur d'air	7

Options

Choix de températures	5
Ajouter de la vapeur	5
Système de séchage électronique automatique	Oui
Choix de séchage minuté manuels	4
Démarrage différé (heures)	22
Sonnerie de fin de cycle	Réglable
Culbutage prolongé	Oui
Antistatique	Oui
Séchage sur fil	Oui
Anti-rétrécissement	Oui
Niveaux de séchage	4

Options d'installation

Autonome, encastrée ⁵ , superposée (sous la laveuse), avec piédestal, dissimulée (dans un placard), au deuxième étage, ventilation à quatre voies	Oui
--	-----

Accessoires

Piédestal Luxury-Glide ^{MD} avec fermeture Touch-2-Open ^{MC} :	
Titane : EPWD151	Facultatif
Blanc atoll : EPWD151W	Facultatif
Support de superposition pour sécheuse : STACKIT4X	Facultatif
Nécessaire de conversion aux GPL : PCK4200	Facultatif
Nécessaire d'installation pour maison mobile : 137067200	Facultatif
Support de sécheuse : 137453000	Facultatif

Caractéristiques techniques

Couleur :	
Titane	T
Blanc atoll	IW
Dimensions du produit :	
Hauteur (sans/ avec le piédestal de 15")	38"/ 53"
Largeur	27"
Profondeur (au centre de l'incurvation – tuyau souple non compris) (avec porte ouverte à 90°)	31 1/2"/ 50 5/8"
Longueur maximale du conduit d'évacuation ⁶ (pi)	125
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz/électrique	
Intensité	À l'arrière, en bas au centre/ À l'arrière, en bas à droite
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ⁷	120 V / 60 Hz / 15 A
Intensité à 120 volts	0,835
Intensité à 120 volts	9
Élément chauffant (BTU/h)	20 000
Poids à l'expédition (approx.)	140 lb

⁴ Les appareils côte-à-côte destinés à une installation encastrée nécessitent un comptoir et/ou des armoires sur mesure.

⁵ À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.


Les caractéristiques techniques peuvent changer.

¹ Basé sur la température du tissu. Janvier 2012

² Durée la plus courte fondée sur la brassée la plus légère/cycle de séchage rapide sélectionné pour différentes compositions de brassées.

³ Selon les caractéristiques techniques du fabricant.

⁴ Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des déductions pour les coudes et les événements. Pour de plus amples renseignements, consulter le guide d'installation en ligne.

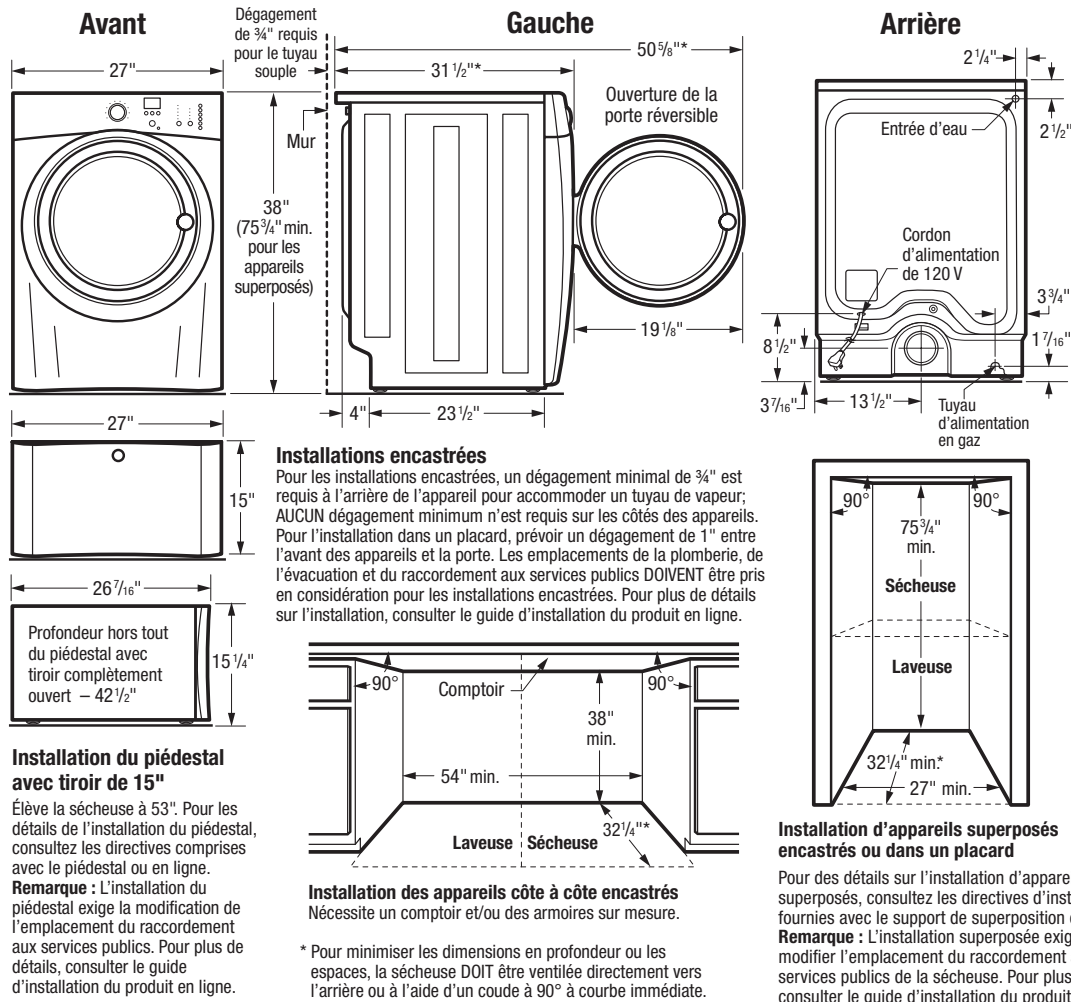

Caractéristiques techniques de la sécheuse à gaz

- Poids du produit : 130 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux et nationaux. (Ne pas employer le même circuit que pour la laveuse.)
- Tension : 120 V / 60 Hz / 15 A
- Intensité à 120 volts = 9 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 0,835 kW
- L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique trifilaire de 120 V d'environ 60" de long.
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz.
- Peut être installée seule, avec ou sans le tiroir piédestal facultatif de 15", ou au-dessus d'une laveuse Electrolux coordonnée, à l'aide d'un support de superposition facultatif. (Pour plus de détails sur l'installation, consultez les guides d'installation fournis avec le tiroir piédestal ou le support de superposition, ou en ligne.)
- Peut être encadrée avec la laveuse Electrolux assortie, que ce soit pour une installation sous le comptoir, encadrée ou dans un placard. Les installations encadrées nécessiteront un comptoir et/ou des armoires sur mesure. (Consulter les installations encadrées sur cette page pour les dimensions de la découpe. Pour plus de détails sur l'installation, consulter le guide d'installation du produit en ligne.)
- L'installation dans un placard nécessite une porte persienne possédant deux ouvertures non obstruées d'une dimension minimale de 60 po² chacune, situées à 3" du bas et du haut de la porte, respectivement. Une ouverture de 120 po² sur toute la longueur est aussi adéquate. Laisser un dégagement de 1" entre la porte et la façade des appareils.
- Ne PAS installer dans un endroit exposé aux fuites d'eau ou aux conditions climatiques, ni près de matières inflammables, comme de la gazoline ou une automobile.
- Le plancher DOIT être solide avec une inclinaison maximale de 1". Pour prévenir les vibrations ou les mouvements de l'appareil, il se peut que le plancher doive être renforcé. Ne PAS installer sur de la moquette.

- L'air de la sécheuse DOIT s'échapper à l'extérieur de l'édifice et NON dans un vide de construction.
- La sécheuse, équipée pour la ventilation à quatre voies, peut être raccordée à un conduit d'une longueur allant jusqu'à 125 pieds, soit la longueur du tronçon et le nombre de coudes requis.
- L'installation d'un conduit d'évacuation nécessite un conduit métallique rigide ou souple d'au moins 4" muni d'une grille de sortie conforme et non obstruée, pourvue d'un ou de volet(s) s'ouvrant vers l'extérieur. Si l'installation est réalisée avec un conduit métallique rigide (recommandé), ne pas utiliser une longueur de tronçon excédant 125 pi MAXIMUM, pour prévoir les déductions pour les coudes et les événements. Si l'installation est réalisée avec un conduit métallique semi-rigide, ne pas utiliser une longueur de tronçon excédant 8 pi MAXIMUM, pour toujours prévoir les déductions pour les coudes et les événements (consulter le guide d'installation du produit en ligne pour plus d'informations). Ne PAS se servir d'un conduit en plastique souple ou en feuille de métal; employer le tronçon le plus court possible.
- Le raccord à l'alimentation en gaz doit être un tuyau d'un demi-pouce et DOIT avoir son propre robinet d'arrêt.
- Des pieds de nivellement sont fournis pour niveler la sécheuse correctement et ainsi réduire les vibrations et le bruit excessifs.
- Le tuyau d'entrée d'eau pour la vapeur se relie au conduit d'eau froide à l'aide d'un raccord en Y et exige un dégagement de 3/4" entre le dos de l'appareil et le mur.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.

Accessoires en option

- Tiroirs piédestaux : Titane (EPWD15T), Blanc atoll (EPWD15IW).
- Support de superposition pour sécheuse : STACKIT4X.
- Nécessaire d'installation pour maison mobile : 137067200.
- Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés : PCK4200.
- Support de sécheuse : 137453000.



Les normes élevées de qualité de Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.