



Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage LuxCare® – 5,2 pi³ IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7437AG, ELFW7437AW

Available Colors: Bleu glacier, Blanc

Version: 04/24

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de lavage	
Lumière tambour	Non	Nombre de cycle	7
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Nettoyage de la laveuse	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M	Délicat	Oui
Chauffe-eau	Oui	Lavage rapide	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	À toute épreuve	Oui
Options de laveuse		Normal	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Rincez et essorez	Oui
Actualisation étendue	Oui	Blancs éclatants	Oui
Extra rinçage	Oui	Niveaux de sol	
Évaporation parfaite	Oui	Extra léger	Oui
Traiter les taches	Oui	Lumière	Oui
Vapeur	Oui	Normal	Oui
Vitesses de rotation de la laveuse		Lourd	Oui
Sélections de la vitesse d'essorage	5	Sol solide	Oui
Max	Oui	Commandes	
Élevé	Oui	Annuler	Oui
Moyen	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Bas	Oui	Démarrage différé	Oui
Sans essorage	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Paramètres de température		Fonction de pause	Oui
Eco froid	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Frais	Oui	Démarrage	Oui
Chaud	Oui	Dimensions et volume	
Chaud	Oui	Hauteur	38 po
Désinfection	Oui	Largeur	27 po
Distributeur		Profondeur	32 po
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi ³
Distributeur de détersif	Oui	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	Données énergétiques	
Distributeur de détersif de prélavage	Oui	Facteur d'eau intégré	3.2
Distributeur PODs	Oui	kWh / cycle	0.29 kWh
Extérieur		kWh/an	85 kWh
Porte à loquet	Oui	Facteur d'énergie modifiée	2.92
Porte réversible	Oui	Consommation d'eau par an	4248 gal
Spécifications électriques			
Circuit minimum requis	15 A		
Tension nominale	120 V		

Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage

Front Load Washer

LuxCare® – 5,2 pi³ IEC

Available Products: ELFW7437AG, ELFW7437AW

Available Colors: Bleu glacier, Blanc

Version: 04/24

Installation

Piédestal optionnel	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Empilable	Oui

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité maximale ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de sécurité

Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

Washer dimensions

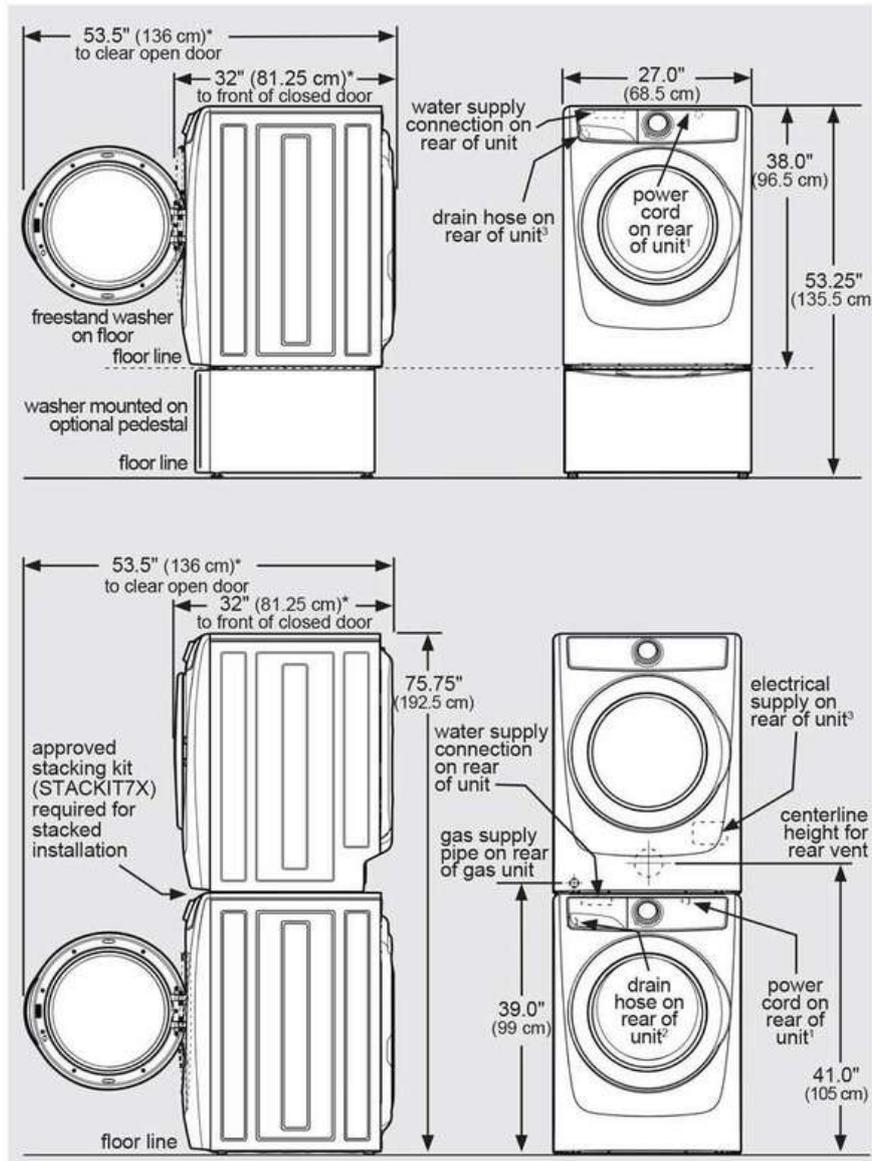

*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).