

Réfrigérateurs à profondeur de comptoir

EW23CS70IS

Dotés des commandes électroniques Wave-Touch^{MD}



Tiroir Perfect Temp^{MD}

Avec neuf pré-réglages, y compris vin blanc/mousseux, poissons/crustacés, collations et bières fraîches, ainsi que trois options « My Favorites » (mes favoris) personnalisables, vous pouvez ranger ou servir tout ce que vous voulez à la température idéale.



Bacs à fruits et à légumes Luxury-Glide^{MD}

Les tiroirs coulissent en douceur et conservent les aliments au frais grâce à la commande d'humidité réglable et à une variation de température minimale.



Commandes Wave-Touch^{MD}

Le tableau de commande s'active par simple effleurement. Après avoir fait votre sélection, toutes les options disparaissent pour rendre au tableau son aspect élégant.



Grand distributeur eau/glaçons de 9"

Notre grand distributeur d'eau et de glaçons est spécialement conçu pour accepter une grande variété de récipients qui vont du gobelet de 50 cl (16 oz) au pichet ou à la carafe à café.

RÉFRIGÉRATEUR À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 23 PI³

Capacités

Capacité totale	22,6 pi ³
Volume du réfrigérateur	14,06 pi ³
Volume du congélateur	8,52 pi ³
Superficie totale des clayettes	22,1 pi ²
Superficie des clayettes du réfrigérateur	16,0 pi ²
Superficie des clayettes du congélateur	6,1 pi ²

Extérieur

Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Commandes électroniques Wave-Touch ^{MD}	Oui
Couvre-charnières de porte	Oui
Distributeur de glace/d'eau	Oui
Système de régulation de la température et d'affichage Perfect Set ^{MD}	Oui
Glace pilée/glaçons/eau	Oui
Filtres à air et à eau avec témoin/réencenchement	Oui
Option Fast Ice ^{MC}	Oui
Option Fast Freeze ^{MC}	Oui
Verrouillage	Oui
Commande d'éclairage du distributeur	Oui

Caractéristiques pratiques du réfrigérateur

Filtres à eau/glace et air PureAdvantage ^{MD}	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, à droite
Signaux de changement de température/porte entrouverte/rupture de courant	Oui
Clayettes en verre Luxury-Design ^{MD} entièrement coulissantes	3
Bac à fruits et à légumes supérieur Luxury-Glide ^{MD} à double contrôle d'humidité	Oui
Bac à fruits et à légumes inférieur Luxury-Glide ^{MD} à humidité contrôlée	Oui
Tiroir Chill Zone ^{MC}	Oui
Tiroir Perfect Temp ^{MD}	Oui
Porte-bouteilles	Oui
Balconnets transparents amovibles de 3,8 litres (1 gal)	1
Balconnets transparents réglables de 2 litres (demi-gallon)	2
Casier laitier à couvercle transparent	Oui
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	3
Éclairage progressif multiniveaux Luxury-Design ^{MD}	Oui

Caractéristiques pratiques du congélateur

Machine à glaçons automatique à distributeur	Oui
Clayettes en verre	2
Paniers de congélation pleine largeur coulissants	2 (1 Luxury-Glide ^{MD})
Paniers de congélation demi-largeur coulissants	1
Balconnets transparents fixes	1
Balconnets basculants en fil métallique	3
Clayette à crème glacée	Oui
Clayette à pizza	Oui
Éclairage progressif multiniveaux Luxury-Design ^{MD}	Oui

Caractéristiques supplémentaires

ENERGY STAR [®]	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui


Caractéristiques techniques

Dimensions du produit –	
Hauteur (charnières et roulettes de 3/8" comprises)	69 1/2"
Largeur de la carrosserie/de la porte	35 5/8" / 36"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	28 3/16" / 45"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en bas
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, à gauche en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts [†]	1,02
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	310 lb

[†] Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le guide d'installation du produit en ligne au www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

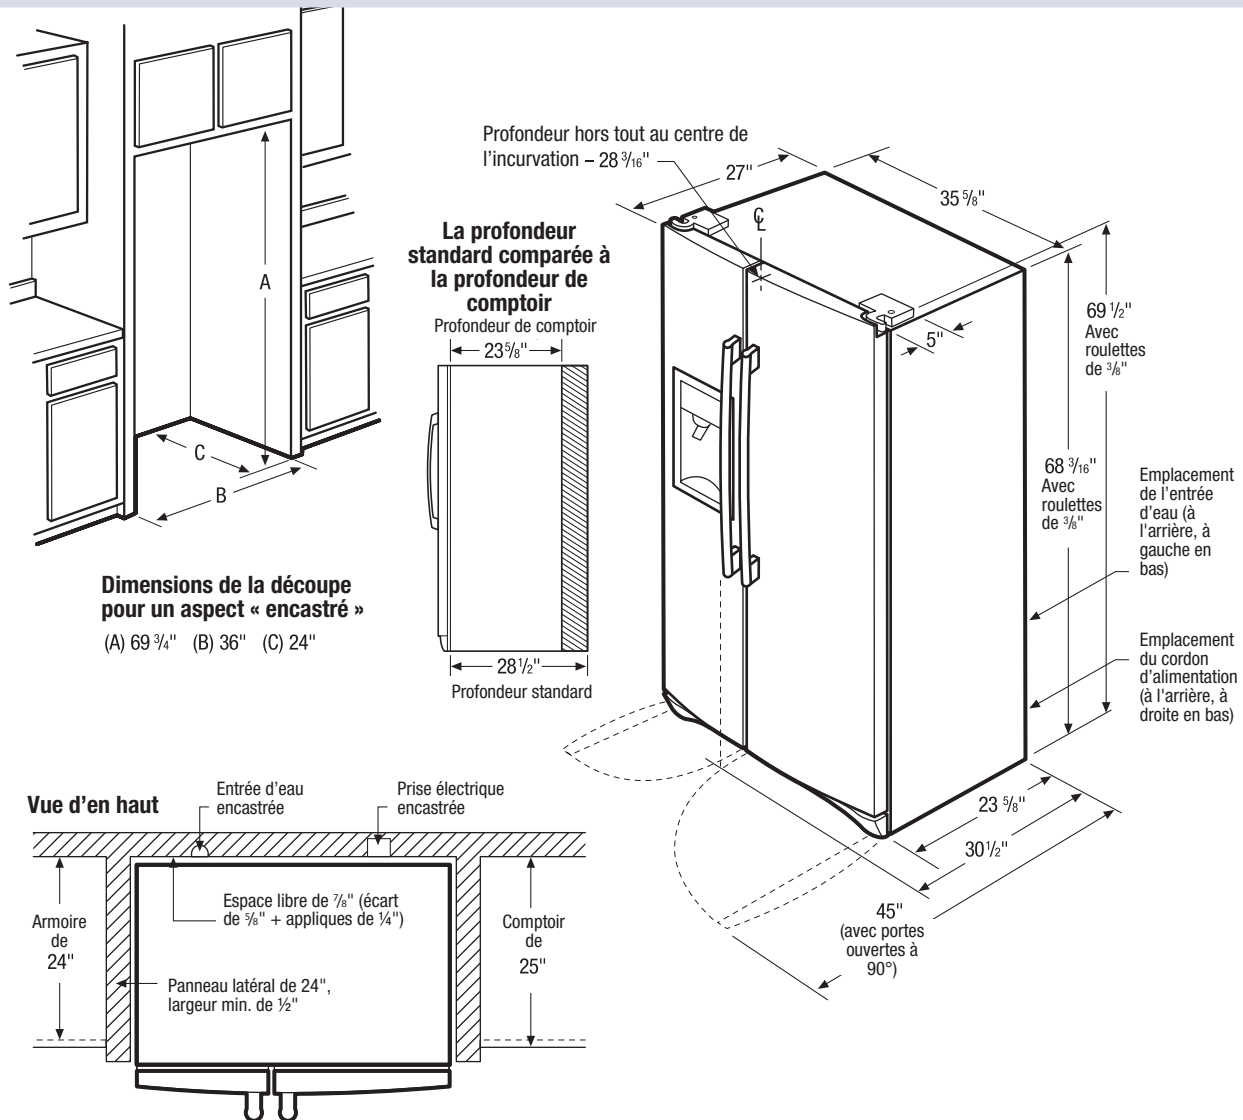

Caractéristiques techniques du réfrigérateur à profondeur de comptoir

- Poids du produit : 300 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 ou 20 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,02 kW
- Intensité à 120 volts = 8,5 A
- Toujours consulter le code électrique et/ou de plomberie local ou national.
- Le plancher doit être une surface plane et solide, capable de supporter le poids du réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 120° à 180°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. *(Le dégagement minimal absolu de 4 1/2" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT et l'accès au bac à fruits et à légumes sera possible mais son retrait sera restreint.)*
- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Pour une ventilation adéquate, la grille avant DOIT demeurer dégagée.

- Dans la mesure du possible, encastrer la prise électrique.
- On recommande d'encastrer l'entrée d'eau dans le mur arrière pour éviter d'endommager la conduite d'eau.
- Pression d'eau : la conduite d'eau froide doit fournir entre 30 et 100 livres par pouce carré (lb/po²).
- On recommande une tuyauterie en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4" pour l'alimentation en eau froide et sa longueur doit être celle de la distance séparant l'appareil du tuyau d'alimentation domestique, plus 7 pi additionnels. Des trousseaux d'installation de l'alimentation en eau sont offertes en option.
- Roulettes avant réglables pour faciliter l'alignement de la porte.

Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 70 1/4" (hauteur) x 36" (largeur) x 25" (profondeur) est requise pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à appareilselectrolux.ca.