

# Réfrigérateurs côte à côte

EW23SS65HS

Dotés des commandes électroniques Wave-Touch<sup>MD</sup>



## Bacs à fruits et à légumes Luxury-Glide<sup>MD</sup>

Les tiroirs couissent en douceur et maintiennent les aliments au frais grâce à la commande d'humidité réglable et à une variation de température minimale.



## Commandes Wave-Touch<sup>MD</sup>

Le tableau de commande s'active par simple effleurement. Après avoir fait votre sélection, toutes les options disparaissent pour rendre au tableau son aspect élégant.



## Grand distributeur eau/glaçons de 9"

Notre grand distributeur d'eau et de glaçons est spécialement conçu pour accepter une grande variété de récipients qui vont du gobelet de 50 cl (16 oz) au pichet ou à la carafe à café.



## Filtre à air PureAdvantage<sup>MD</sup>

Maintient la circulation d'air propre et filtré dans tout l'appareil pour éviter les transferts d'odeurs.

## RÉFRIGÉRATEUR CÔTE À CÔTE DE 23 PI<sup>3</sup>

### Capacités

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Capacité totale                           | 22,5 pi <sup>3</sup> |
| Volume du réfrigérateur                   | 14,2 pi <sup>3</sup> |
| Volume du congélateur                     | 8,33 pi <sup>3</sup> |
| Superficie totale des clayettes           | 22,1 pi <sup>2</sup> |
| Superficie des clayettes du réfrigérateur | 16,0 pi <sup>2</sup> |
| Superficie des clayettes du congélateur   | 6,1 pi <sup>2</sup>  |

### Extérieur

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque                         | Oui |
| Commandes électroniques Wave-Touch <sup>MD</sup>                                 | Oui |
| Couvre-charnières de porte                                                       | Oui |
| Distributeur de glace/d'eau                                                      | Oui |
| Système de régulation de la température et d'affichage Perfect Set <sup>MD</sup> | Oui |
| Glace pilée/glaçons/eau                                                          | Oui |
| Filtres à air et à eau avec témoin/réencenchement                                | Oui |
| Option Fast Ice <sup>MC</sup>                                                    | Oui |
| Option Fast Freeze <sup>MC</sup>                                                 | Oui |
| Verrouillage                                                                     | Oui |
| Commande d'éclairage du distributeur                                             | Oui |

### Caractéristiques pratiques du réfrigérateur

|                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Filtres à eau/glace et air PureAdvantage <sup>MD</sup>                                      | Oui                   |
| Emplacement du filtre à eau                                                                 | À l'arrière, à droite |
| Signaux de changement de température/porte entrouverte/rupture de courant                   | Oui                   |
| Clayettes en verre Luxury-Design <sup>MD</sup> entièrement coulissantes                     | 3                     |
| Bac à fruits et à légumes supérieur Luxury-Glide <sup>MD</sup> à double contrôle d'humidité | Oui                   |
| Bac à fruits et à légumes inférieur Luxury-Glide <sup>MD</sup> à humidité contrôlée         | Oui                   |
| Tiroir Chill Zone <sup>MC</sup>                                                             | Oui                   |
| Tiroir Perfect Temp <sup>MD</sup>                                                           |                       |
| Porte-bouteilles                                                                            |                       |
| Balconnets transparents amovibles de 3,8 litres (1 gal)                                     | 3                     |
| Balconnets transparents réglables de 2 litres (demi-gallon)                                 | 2                     |
| Casier laitier à couvercle transparent                                                      | Oui                   |
| Dispositifs de retenue de grandes bouteilles                                                | 3                     |
| Éclairage progressif multiniveaux Luxury-Design <sup>MD</sup>                               | Oui                   |

### Caractéristiques pratiques du congélateur

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Machine à glaçons automatique à distributeur                  | Oui                          |
| Clayettes en verre                                            | 2                            |
| Paniers de congélation pleine largeur coulissants             | 2 Luxury-Glide <sup>MD</sup> |
| Paniers de congélation demi-largeur coulissants               | 1                            |
| Balconnets transparents fixes                                 | 1                            |
| Balconnets basculants en fil métallique                       | 3                            |
| Clayette à crème glacée                                       | Oui                          |
| Clayette à pizza                                              |                              |
| Éclairage progressif multiniveaux Luxury-Design <sup>MD</sup> | Oui                          |

### Caractéristiques supplémentaires

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| ENERGY STAR <sup>®</sup>                        | Oui |
| Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> ) | Oui |


### Caractéristiques techniques

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimensions du produit –                                            |                              |
| Hauteur (charnières et roulettes de 3/8" comprises)                | 69 1/2"                      |
| Largeur de la carrosserie/de la porte                              | 32 5/8" / 33"                |
| Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°) | 33" / 49 7/8"                |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique  | À l'arrière, à droite en bas |
| Emplacement de l'entrée d'eau                                      | À l'arrière, à gauche en bas |
| Tension                                                            | 120 V/60 Hz/15 A             |
| Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>‡</sup>                  | 1,02                         |
| Circuit minimal exigé (ampères)                                    | 15                           |
| Poids à l'expédition (approx.)                                     | 310 lb                       |

<sup>‡</sup> Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.

NOTE: Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le guide d'installation du produit en ligne au [www.appareilselectrolux.ca](http://www.appareilselectrolux.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

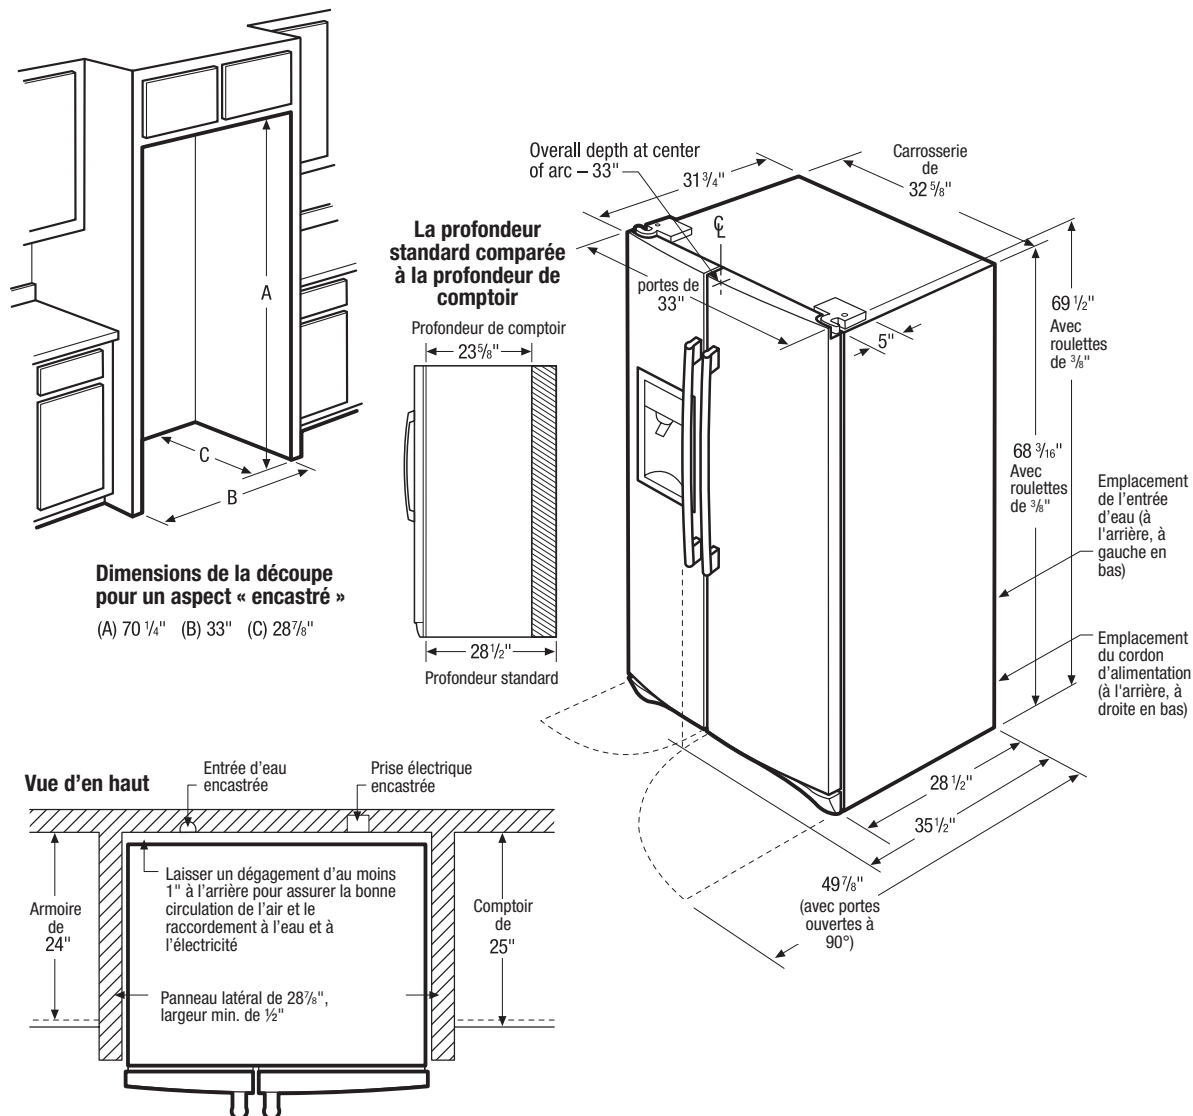

## Caractéristiques techniques des réfrigérateurs côte à côte

- Poids du produit : 300 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 ou 20 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,02 kW
- Intensité à 120 volts = 8,5 A
- Toujours consulter le code électrique et de plomberie local ou national.
- Le plancher doit être une surface plane et solide, capable de supporter le poids du réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé afin de permettre une rotation optimale de la porte de 120° à 180°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4 1/2" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT et l'accès au bac à fruits et à légumes sera possible mais son retrait sera restreint.)
- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Pour une ventilation adéquate, la grille avant DOIT demeurer dégagée.

- Dans la mesure du possible, encastrer la prise électrique.
- On recommande d'encaster l'entrée d'eau dans le mur arrière pour éviter d'endommager la conduite d'eau.
- Pression d'eau : la conduite d'eau froide doit fournir entre 30 et 100 livres par pouce carré (lb/po²).
- On recommande une tuyauterie en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4" pour l'alimentation en eau froide et sa longueur doit être celle de la distance séparant l'appareil du tuyau d'alimentation domestique, plus 7 pi additionnels. Des trousseaux d'installation de l'alimentation en eau sont offerts en option.
- Roulettes avant réglables pour faciliter l'alignement de la porte.

## Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 70 1/4" (hauteur) x 33" (largeur) x 28 7/8" (profondeur) est requise pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation.

**Remarque :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à [appareilselectrolux.ca](http://appareilselectrolux.ca) ou celui fourni avec le produit.

