

# Réfrigérateur à double porte

EW28BS71IS

Doté des commandes électroniques Wave-Touch<sup>MD</sup>



## Tiroir Perfect Temp<sup>MD</sup>

Avec neuf pré-réglages, y compris vin blanc/mousseux, poissons/crustacés, collations et bières fraîches, ainsi que trois réglages adaptables « My Favourites » (mes favoris), vous pouvez ranger ou servir tout ce que vous voulez à la température idéale.



## La plus grande capacité utilisable<sup>1</sup>

Un plus grand espace intérieur utilisable pour le même volume extérieur. Vous aurez assez d'espace pour tout ranger, depuis les grands plats de service et boissons jusqu'aux collations pour enfants et boîtes de jus.



## Commandes Wave-Touch<sup>MD</sup>

Le tableau de commande s'active par simple effleurement. Après que vous avez fait votre sélection, toutes les options disparaissent pour rendre au tableau son aspect élégant.



## Clayettes en verre Luxury-Design<sup>MD</sup>

Les clayettes en verre sont aussi esthétiques que fonctionnelles.

## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE À PROFONDEUR STANDARD DE 28 PI<sup>3</sup>

### Capacités

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Capacité totale                           | 27,8 pi <sup>3</sup> |
| Volume du réfrigérateur                   | 19,0 pi <sup>3</sup> |
| Volume du congélateur                     | 8,8 pi <sup>3</sup>  |
| Superficie totale des clayettes           | 33,8 pi <sup>2</sup> |
| Superficie des clayettes du réfrigérateur | 23,2 pi <sup>2</sup> |
| Superficie des clayettes du congélateur   | 10,6 pi <sup>2</sup> |

### Extérieur

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Portes et poignées incurvées caractéristiques de la marque                       | Oui |
| Commandes électroniques Wave-Touch <sup>MD</sup>                                 | Oui |
| Couvre-charnières de porte                                                       | Oui |
| Distributeur de glaçons/d'eau                                                    | Oui |
| Système de régulation et d'affichage de la température Perfect Set <sup>MD</sup> | Oui |
| Glace pilée/glaçons/eau                                                          | Oui |
| Filtres à air et à eau avec témoin/réencenchement                                | Oui |
| Marche/arrêt de la machine à glaçons                                             | Oui |
| Option Fast Freeze <sup>MC</sup>                                                 | Oui |
| Verrouillage                                                                     | Oui |
| Commande d'éclairage du distributeur                                             | Oui |

### Caractéristiques pratiques du réfrigérateur

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Filtres à eau/glace et air PureAdvantage <sup>MD</sup>                              | Oui                                |
| Emplacement du filtre à eau                                                         | À gauche, en bas                   |
| Signaux de changement de température/porte entrouverte/rupture de courant           | Oui                                |
| Clayettes en verre Luxury-Design <sup>MD</sup>                                      | 1 quart de largeur, 3 demi-largeur |
| Bac à fruits et à légumes de gauche Luxury-Glide <sup>MD</sup> à humidité contrôlée | Oui                                |
| Bac à fruits et à légumes de droite Luxury-Glide <sup>MD</sup> à humidité contrôlée | Oui                                |
| Tiroir Luxury-Glide <sup>MD</sup> Cool Zone <sup>MC</sup>                           | Oui                                |
| Tiroir Perfect Temp <sup>MD</sup>                                                   | Oui                                |
| Porte-bouteilles                                                                    | Oui                                |
| Balconnets transparents de 3,8 litres (réglables)                                   | 2                                  |
| Balconnets transparents de 2 litres (amovibles)                                     | 2                                  |
| Compartment transparent tout usage avec verrou                                      | Oui                                |
| Porte-cannettes basculants                                                          | 2                                  |
| Éclairage progressif multiniveaux à DEL Luxury-Design <sup>MD</sup>                 | Oui                                |
| Machine à glaçons automatique                                                       | Oui                                |

### Caractéristiques pratiques du congélateur

|                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tiroir autofermant                                                  | Oui                                             |
| Paniers de congélation pleine largeur coulissants                   | 3 Luxury-Glide <sup>MD</sup> (2 avec diviseurs) |
| Plateau de panier en plastique                                      | 1                                               |
| Balconnets basculants en fil métallique                             | 1                                               |
| Éclairage progressif multiniveaux à DEL Luxury-Design <sup>MD</sup> | Oui                                             |

### Caractéristiques supplémentaires

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| ENERGY STAR <sup>®</sup>                        | Oui |
| Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> ) | Oui |

### Caractéristiques techniques

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Couleur –                                                         |                              |
| Acier inoxydable                                                  | S                            |
| Dimensions du produit –                                           |                              |
| Hauteur (charnières et roulettes de 3/8" comprises)               | 69 1/2"                      |
| Largeur de la carrosserie/de la porte                             | 35 5/8" / 36"                |
| Profondeur (au centre de l'incurvation)                           | 33"                          |
| (avec porte ouverte à 90°)                                        | 47 7/16"                     |
| (avec tiroir complètement ouvert, poignée comprise)               | 54 3/4"                      |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, à droite en bas |
| Entrée d'eau                                                      | À l'arrière, à gauche en bas |
| Tension                                                           | 120 V/60 Hz/15 ou 20 A       |
| Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>‡</sup>                 | 1,02                         |
| Circuit minimal exigé (ampères)                                   | 15                           |
| Poids à l'expédition (approx.)                                    | 365 lb                       |

<sup>‡</sup> Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité et de plomberie locaux et nationaux. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca).


Les caractéristiques techniques peuvent changer.

<sup>1</sup> 29 pi<sup>3</sup> et moins, avec distributeur extérieur d'eau et de glaçons, parmi la concurrence.

# Réfrigérateur à double porte

EW28BS71S

**Electrolux**

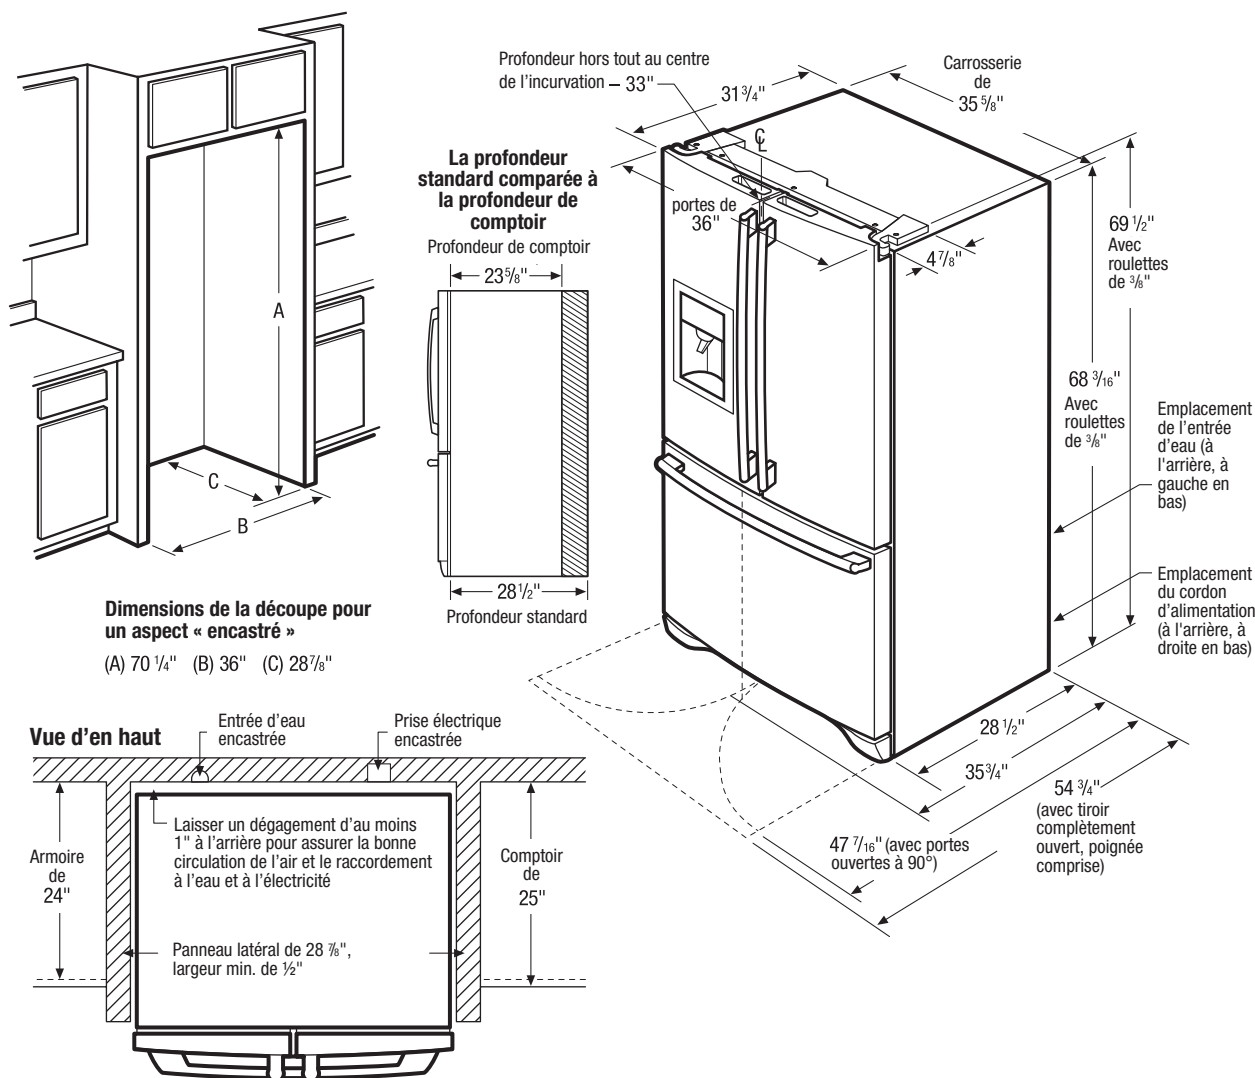

## Caractéristiques techniques du réfrigérateur à double porte à profondeur standard

- Poids du produit : 360 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 ou 20 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,02 kW
- Intensité à 120 volts = 8,5 A
- Toujours consulter les codes d'électricité et de plomberie locaux ou nationaux.
- Le plancher doit être une surface plane et solide, capable de supporter le poids du réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte de 120° à 180°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4 1/2" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT et l'accès au bac à fruits et à légumes sera possible mais son retrait sera restreint.)
- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.

- Pour une ventilation adéquate, la grille avant DOIT demeurer dégagée.
- Dans la mesure du possible, encastrer la prise électrique.
- On recommande d'encastrer l'entrée d'eau dans le mur arrière pour éviter d'endommager la conduite d'eau.
- Pression d'eau : la conduite d'eau froide doit fournir entre 30 et 100 livres par pouce carré (lb/po<sup>2</sup>).
- On recommande une tuyauterie en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4" pour l'alimentation en eau froide et sa longueur doit être celle de la distance séparant l'appareil du tuyau d'alimentation domestique, plus 7 pieds additionnels. Des trousseaux d'installation de l'alimentation en eau sont offerts en option.
- Roulettes avant réglables pour faciliter l'alignement de la porte.

## Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 70 1/4" (H) x 36" (L) x 28 7/8" (P) est requise pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation.

**Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca).**

**Electrolux Major Appliances, N.A.**

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (Ont.) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca)

EW28BS71S 03/11

© 2011 Electrolux Major Appliances, NA

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.

Imprimé au Canada

