


Four mural unique

EW30EW5CGS

Doté des commandes électroniques Wave-Touch^{MD}




Grilles Luxury-Glide^{MD}

Grâce au système de roulement à billes, les grilles de four se tirent en douceur et sans effort.



Capacité Sure-2-Fit^{MD}

Cuisson simultanée de plats : chaque four offre 4,2 pi³ de volume de cuisson et trois grilles réglables.



Options de cuisson

Comporte sept modes de cuisson et dix options de cuisson, y compris notre bouton exclusif Perfect Turkey^{MD} pour les grands repas des festivités. Le système à convection européen au troisième élément Perfect Convection^{3MD} est muni d'un ventilateur à 2 vitesses variables pour une cuisson plus uniforme.



Éclairage Luxury-Design^{MD}

L'éclairage halogène progressif haut de gamme est aussi esthétique que fonctionnel. La porte de four Luxury-Hold^{MC} reste ouverte à n'importe quel angle.

FOUR MURAL ÉLECTRIQUE DE 30"

Configuration	Unique
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui

Caractéristiques du tableau de commande

Commande électronique du four Wave-Touch ^{MD}	Oui
Clavier d'entrée de l'heure et de la température	Oui
Horloge et minuteur électroniques	Oui
Affichage de la température	Oui
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)	Oui
Verrouillage	Oui
Arrêt automatique du four – 12 heures	Oui
Programmable en °F ou °C	Oui
Commandes à effleurement de l'éclairage halogène du four Luxury-Design ^{MD}	Oui

Caractéristiques du four

Cavité du four	4,2 pi ³
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Élément de cuisson électrique : 2 200 watts	Oui
Élément de grillage à huit passages : 4 000 watts	Oui
Élément à convection : 2 500 watts	Oui
Intérieur bleu cobalt	Oui
Options d'autonettoyage avec verrouillage de porte	3
Perfect Convection ^{3MD} à ventilateur 2 vitesses variables	Oui

Modes de cuisson – Cuisson, grillade, cuisson par convection, rôtissage par convection, grillage par convection, réchaud, cuisson lente	7
---	---

Options de cuisson – « Perfect Turkey ^{MD} » (dinde parfaite), décongélation, déshydratation, fonction levage (pain), Mes favoris, cuisson à étapes multiples, sonde de température, préchauffage rapide, cuisson temporisée, conversion à la convection	10
---	----

Éclairage Luxury-Design ^{MD} à deux ampoules halogènes de 40 W	Oui
Grilles Luxury-Glide ^{MD}	2
Grilles traditionnelles	1
Grille de rôtissage à convection	Oui

Caractéristiques supplémentaires

Porte et poignée de four incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Porte de four Luxury-Hold ^{MC}	Oui
Très grand hublot	Oui

Accessoires

Lèche-frite et grille anti-éclaboussures en porcelaine	Comprises
Garniture inférieure de 3" de hauteur : 903114-9110	En option

Couleur/CUP 0-57112)

Acier inoxydable (S)	09707-7
----------------------	---------

Caractéristiques techniques

Dimensions de la cavité du four – Hauteur	16-1/2"
Largeur	24-1/8"
Profondeur	18-1/32"

Dimensions extérieures hors tout – Hauteur (sans la garniture inférieure de 1")	29"
Largeur	30"
Profondeur (au coin avant de la porte) (avec porte ouverte à 90°)	24 1/2" 44"

Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à gauche en bas
---	------------------------------

Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	4,0/3,0
--	---------

Ampérage à 240/208 volts	17,0/14,5
--------------------------	-----------

Circuit minimal exigé (ampères)	20
---------------------------------	----

Câble électrique blindé	Compris
-------------------------	---------


Conforme aux normes d'installation encastree sous le comptoir*	Oui
--	-----

Poids du produit	200 lb
------------------	--------

Poids emballé	218 lb
---------------	--------

*Ce four mural unique est conforme aux normes d'installation sous les modèles de cuisinières à gaz Electrolux EW30GC55G, EW30GC60IS et EW36GC55G; et pour les modèles de cuisinières électriques Electrolux EW30CC55G, EW36CC55G, EW30EC55G, EW36EC55G, EW30IC60IS et EW36IC60IS.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local ou national. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à www.appareilselectrolux.ca. Les caractéristiques peuvent changer.

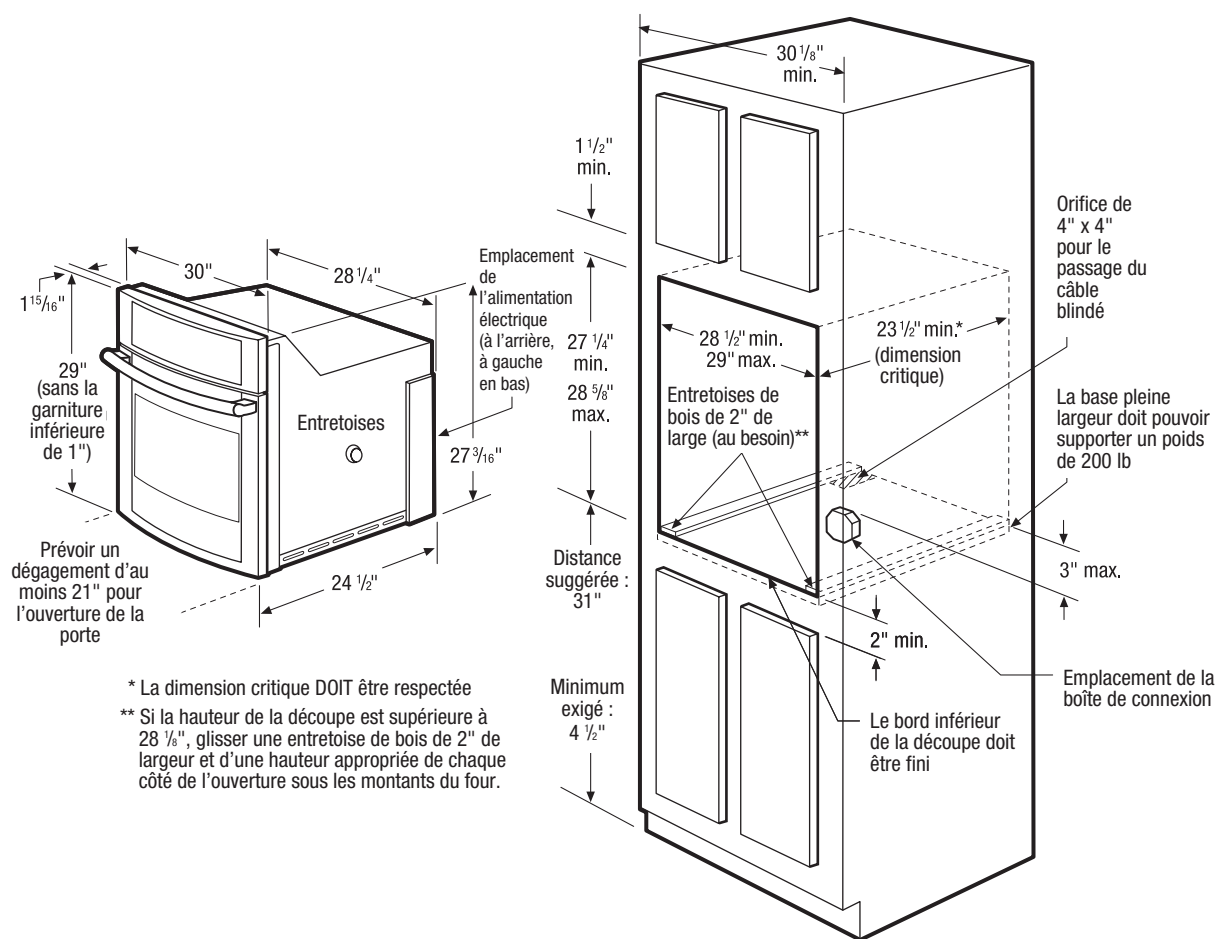

Caractéristiques techniques des fours muraux électriques uniques de 30"

- Poids de l'appareil : 200 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 Hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 4,0/3,0 kW
- Intensité à 240/208 volts = 17,0/14,5 A
- Disjoncteur recommandé : 20 A
- Un minimum de 21" de dégagement est requis pour l'ouverture de la porte du four.
- La distance du plancher suggérée est de 31". La distance minimale requise est de 4 1/2".
- Une profondeur minimale de 23 1/2" est essentielle pour installer adéquatement l'appareil, de manière à ce que la façade de la cuisinière ne dépasse pas celle des armoires.
- Si la hauteur de la découpe est supérieure à 28 1/8", glisser une entretoise de bois de 2" de largeur et d'une hauteur appropriée de chaque côté de l'ouverture sous les montants du four.
- Garniture inférieure standard de 1" de hauteur comprise.
- Une garniture inférieure de 3" de hauteur est offerte en option afin d'adapter un four mural unique à une découpe dont la hauteur est supérieure à 28 5/8".

- La base de four doit être entièrement en contreplaqué ou autre matériau semblable pouvant supporter un poids de 200 livres.
- La base doit être nivelée et la façade des armoires doit être égale à la coupe de finition du bord inférieur.
- Les fours muraux uniques ne sont PAS conformes aux normes d'installation superposée ou côte à côte.
- Les fours muraux uniques sont conformes aux normes d'installation encastrée sous le comptoir.
- Ce four mural unique est conforme aux normes d'installation sous les modèles de cuisinières à gaz Electrolux EW30GC55G, EW30GC60IS et EW36GC55G; et pour les modèles de cuisinières électriques Electrolux EW30CC55G, EW36CC55G, EW30EC55G, EW36EC55G, EW30IC60IS et EW36IC60IS.
- Les fours muraux uniques sont conformes aux normes d'installation combinée à tout tiroir chauffant Electrolux.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.

Accessoires en option

- Garniture inférieure de 3" de hauteur : S – (903114-9110).