

Table de cuisson à gaz encastrée

EW36GC55GS



Brûleur Min-2-Max^{MD}

Équipée d'un brûleur étanche à double flamme, cette table de cuisson offre la plage de puissance des brûleurs la plus étendue de l'industrie pour une polyvalence sans égale : du mijotage à 450 B.T.U. à l'ébullition à 18 000 B.T.U.



Grilles continues

Conçues pour cuire plusieurs plats à la fois, à différentes températures, sur une seule table de cuisson. Ces grilles permettent de faire glisser facilement de brûleur en brûleur même les poêles et casseroles les plus lourdes sans avoir à les soulever.



Système Flex-2-Fit^{MD}

La polyvalence d'une table de cuisson à gaz haut de gamme, avec des brûleurs étanches. Les accessoires haut rendement comprennent un gril ou une plaque chauffante, un anneau de wok en option et une plaque de mijotage à utiliser avec de petits ustensiles.



Conception d'entretien facile

La table de cuisson à cuvette profonde et les brûleurs étanches sont conçus pour un entretien facile.

TABLE DE CUISSON À GAZ ENCASTRÉE DE 36"

Caractéristiques

Table de cuisson à cuvette profonde	Oui
Commandes des brûleurs de catégorie professionnelle	Oui
Grilles continues	Oui
Brûleur étanche à double flamme Min-2-Max ^{MD} : 18 000 à 450 B.T.U.	1
Brûleur puissant étanche : 14 000 B.T.U.	1
Brûleur de précision étanche : 9 500 B.T.U.	2
Brûleur étanche précis : 5 000 à 1 200 B.T.U.	1
Vannes de brûleur linéaires	Oui
Allumage électrique sans veilleuse	Oui

Accessoires

Gril/plaque chauffante	Compris
Anneau de wok : 318254307	En option
Plaque de mijotage : 318254208	En option
Nécessaire de conversion au propane liquide	Compris

Couleur/CUP (0-57112)

Acier inoxydable (S)	09719-0
----------------------	---------

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures hors-tout –	
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la face inférieure de la table de cuisson)	4 1/4"
(de la partie inférieure de la base à la surface de la table de cuisson)	4 7/8"
Largeur	36"
Profondeur (au coin avant)	20 7/8"
(au centre de l'incurvation)	21 3/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz/électrique	À l'arrière, à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts [†]	0,001
Câble électrique	Oui
Conforme aux normes d'installation combinée avec four unique*	Oui
Poids du produit	53 lb
Poids à l'expédition (approx.)	64 lb

[†]À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.


*Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural unique Electrolux.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local et/ou national. Consulter le guide d'installation du produit à www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Table de cuisson à gaz encastrée

EW36GC55GS

Electrolux

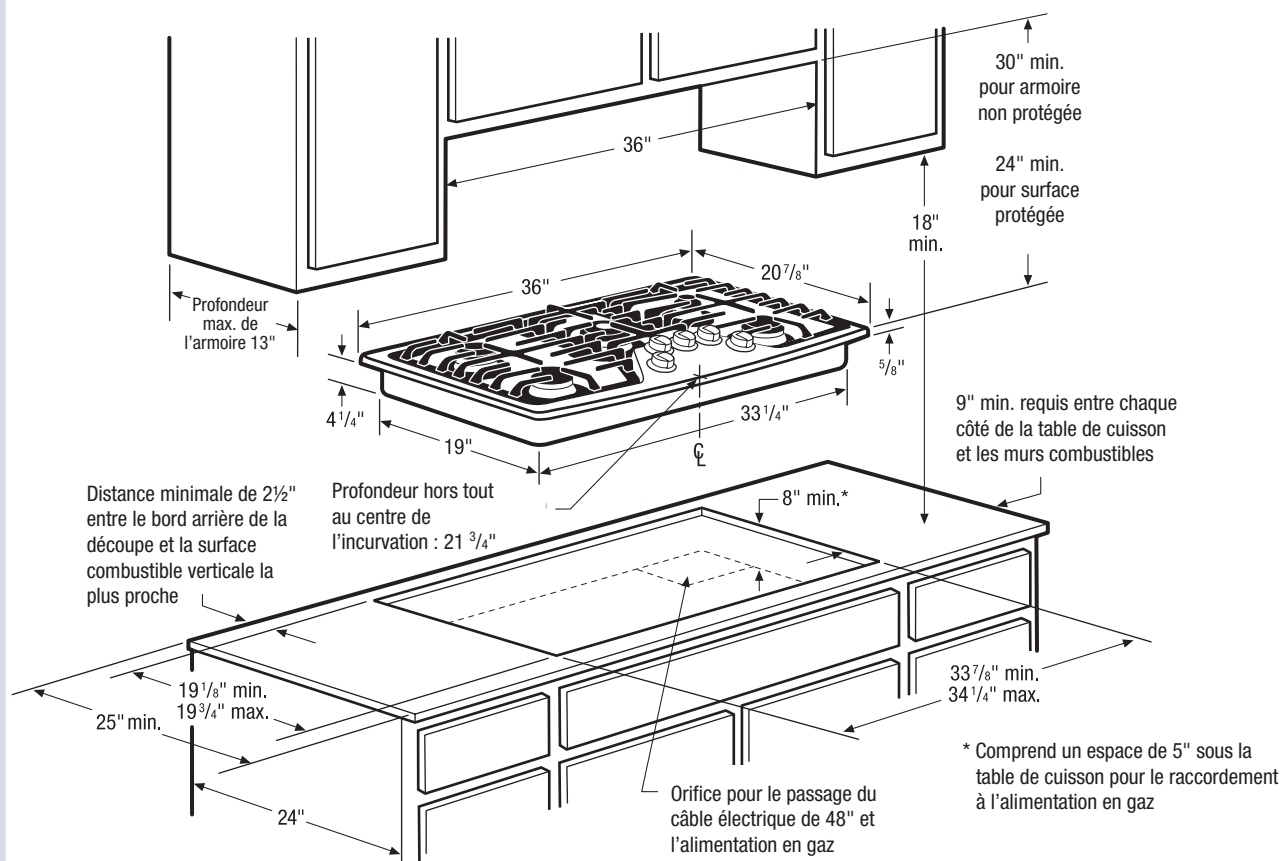

Caractéristiques techniques de la table de cuisson à gaz encastrée de 36"

- Poids du produit : 53 lb
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 0,001 kW (À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts = 1 A
- Toujours consulter le code électrique et/ou le code d'installation d'appareils à gaz locaux ou nationaux.
- Situer de préférence la prise de courant de 120 V mise à la terre à l'intérieur d'une surface de 8" de largeur sur 10" de hauteur, localisée 22" au-dessus du plancher et 12" à droite du centre de la table de cuisson. Laisser un accès libre à la face inférieure de la table de cuisson et à la boîte de connexion pour l'inspection et l'entretien.
- La table de cuisson est expédiée avec un régulateur de pression de 3/4" installé en usine.
- Un nécessaire de conversion au propane liquide est inclus.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- Laisser un espace d'au moins 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées.
- La distance horizontale minimale séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.

- Laisser un dégagement d'au moins 24" entre le dessous des armoires en surplomb qui ne sont pas protégées par un celloderme ignifugeant de plus de 1/8" couvert d'au moins une feuille d'acier n° 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015" (4 mm), d'aluminium de 0,024" (6 mm) ou de cuivre de 0,020" (5 mm).
- Laisser un dégagement d'au moins 2 1/2" entre le bord arrière de la découpe et la surface combustible la plus proche au-dessus du comptoir.
- Laisser un espace d'au moins 9" entre le bord de la table de cuisson et les murs combustibles de chaque côté de l'appareil.
- On ne doit pas installer de tiroirs sous la table de cuisson.
- Pour réduire le risque d'incendie, s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- La table de cuisson à gaz encastrée de modèle EW36GC55G est conforme aux normes d'utilisation au-dessus de tout four mural unique Electrolux.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.

Accessoires en option

- Plaque de mijotage – (318254208).
- Anneau de wok – (318254307).

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (Ont.) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

EW36GC55GS 03/11

© 2011 Electrolux Major Appliances, NA

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.



Imprimé au Canada