

TABLE DE CUISSON À GAZ

EW36GC55P S/B



DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface inférieure de la table de cuisson)	4 1/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

INSTALLATION PARFAITE AU-DESSUS D'UN FOUR MURAL

S'installe au-dessus d'un four mural simple, pour multiplier les options d'installation.

GRILLES QUI VONT AU LAVE-VAISSELLE

Pour en faciliter le nettoyage.

Offert en :



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



BRÛLEUR À GAZ MIN-2-MAX^{MD}

Équipée d'un brûleur étanche à double flamme, cette table de cuisson offre la plage de puissance des brûleurs la plus étendue de l'industrie pour une polyvalence sans égale : du mijotage à 1 100 BTU à l'ébullition à 20 000 BTU.



BOUTONS DE RÉGLAGE DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

Les boutons de catégorie professionnelle sont conçus pour vous permettre d'obtenir une précision minutieuse.



CUVETTE PROFONDE

Contient les éclaboussures pour en faciliter le nettoyage et abaisse la surface de cuisson au niveau du comptoir, ce qui permet de déplacer beaucoup plus facilement les casseroles.



GRILLES CONTINUES

Conçues pour cuire plusieurs plats à la fois, à différentes températures, sur une seule table de cuisson. Ces grilles permettent de faire glisser facilement de brûleur en brûleur même les poêles et casseroles les plus lourdes sans avoir à les soulever.

BRÛLEUR

BTU

Brûleur étanche Min-2-Max ^{MD} à flamme double	20 000 à 1 100
Brûleur puissant étanche	14 000
Brûleur de précision étanche	9 500
Brûleur de précision étanche	5 000 à 750

TABLE DE CUISSON À GAZ

EW36GC55P S/B



TABLE DE CUISSON À GAZ DE 36"

CARACTÉRISTIQUES

Table de cuisson moulée à cuvette profonde	Oui
Commandes des brûleurs de catégorie professionnelle	Oui
Grilles continues	Oui
Brûleur étanche Min-2-Max ^{HD} à flamme double – 20 000 à 1 100 BTU	1
Brûleur puissant étanche : 14 000 BTU	1
Brûleur de précision étanche : 9 500 BTU	2
Brûleur de précision étanche : 5 000 à 750 BTU	1
Vannes de brûleur linéaires	Oui
Allumage électrique sans veilleuse	Oui

ACCESSOIRES

Ensemble d'installation pour comptoir en granit : 903103-9010	En option
Gril/plaque chauffante : 318251609	Carte-réponse
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :	
Acier inoxydable	S
Noir	B
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz/électricité	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	0,12
Câble électrique	Oui
Conforme aux normes d'installation combinée avec un four simple*	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	64 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer.

* Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural simple Electrolux.

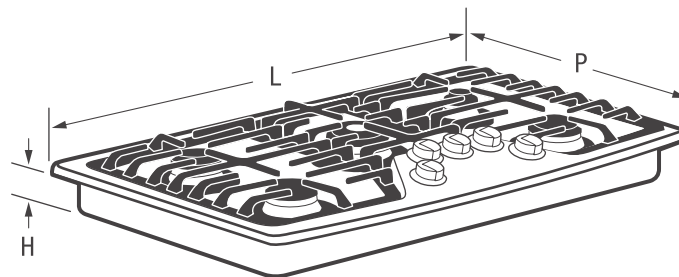

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface inférieure de la table de cuisson)	4 1/4"

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

EW36GC55P 12/14

© 2014 Electrolux Major Appliances, NA

Imprimé au Canada



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.