

GE Model GXSTQR Replacement Filter / Filtre de remplacement, modèle de GE GXSTQR / Filtro de recambio, modelo de GE GXSTQR

Your new GE water dispenser/icemaker water replacement filter gives you up to 2000 gallons or 6 months of great-tasting water. Filter should be changed after 6 months of use.

Votre nouveau filtre de remplacement à eau GE pour générateur de glaçons procure jusqu'à 7 570 litres (2000 gallons) d'une eau d'excellente qualité équivalant à environ 6 mois d'utilisation. On devrait changer le filtre après 6 mois d'utilisation.

Su nuevo filtro de reemplazo GE para el dispensador de agua/máquina de hielos le ofrece hasta 2000 galones o 6 meses de agua de excelente sabor. El filtro deberá cambiarse después de 6 meses de uso.

INCLUDED COMPONENTS

• Filter cartridge

• Instruction Manual

• Cartouche filtrante

• Directives d'installation

• Cartucho del filtro

• Manual de instrucciones



Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Small parts remaining after the installation could be a choke hazard. Discard safely.



Ne pas utiliser ce produit sans une désinfection adéquate avant ou après le système, avec d'eau de qualité inconnue ou microbiologiquement polluée. Les petites pièces non utilisées après l'installation peuvent susciter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Veiller à les éliminer.



No usar con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectarla como es debido antes o después del sistema. Cerciórese de que el agua se desinfecta adecuadamente, ya sea a la entrada o a la salida del filtro. Las pequeñas piezas que sobran después de la instalación pueden constituir un riesgo de asfixia. Deséchelas adecuadamente.



Tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 in models GXSTQ and GX1S45F for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.



Testé et homologué par NSF International selon les normes No. 42 NSF/ANSI dans les modèles GXSTQ et GX1S45F pour la réduction des prétentions indiquées dans la feuille des données de performance.



Probado y certificado por NSF International contra los Estándares NSF/ANSI 42 en los modelos GXSTQ y GX1S45F para la reducción de los reclamos especificados en la Hoja de Datos de Desarrollo.

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

- This System has been tested according to ANSI/NSF 42 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in ANSI/NSF 42.
- Actual performance may vary with local water conditions.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or with water of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

- Ce système a été testé conformément aux normes ANSI/NSF 42 pour assurer la réduction des substances listées ci-dessous. La concentration des substances spécifiées dans l'eau arrivant au système a été réduite à une valeur inférieure ou égale à la limite admise pour l'eau sortant du système tel que défini dans les normes ANSI/NSF 42.
- Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l'eau fournie localement.
- Ne pas utiliser ce produit sans une désinfection adéquate avant ou après le système, avec d'eau de qualité inconnue ou microbiologiquement polluée.

- Este sistema ha sido probado de acuerdo con ANSI/NSF 42 para la reducción de las sustancias mencionadas más adelante. La concentración de las sustancias indicadas contenidas en el agua que entra al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema, según las normas establecidas por ANSI/NSF 42.
- El desarrollo real podría variar de acuerdo con las condiciones locales del agua.
- No debe usarse en aquellos lugares en los que el agua no es microbiológicamente segura, o si se desconoce la calidad del agua. Cerciórese de que el agua se desinfecta adecuadamente, ya sea a la entrada o a la salida del sistema.

STANDARD NO. 42: AESTHETIC EFFECTS

Parameter	USEPA MCL	Influent Challenge Concentration	Influent Average	Effluent		% Reduction		Min. Required Reduction
				Average	Maximum	Average	Minimum	
Chlorine Taste & Odor	—	2.0 mg/L ± 10%	1.93 mg/L	<0.05 mg/L	0.07 mg/L	97.23%	96.11%	≥50%
Particulate **	—	At least 10,000 particles/mL	4,066,666 #/ml	12,483 #/ml	18,000 #/ml	99.70%	99.59%	≥85%

*Test using a flow rate of 0.75 gpm; pH of 7.5 ± 0.5; Temp. of 68°F ± 5°F (20°C ± 3°C)
**Measurement in Particles/mL. Particles used were 0.5–1 microns

Operating Specifications

Capacity: Certified for up to 2000 gallons (7,570 liters); up to six months
Pressure Requirements: 35–120 psi (2.8–8.2 bar)
Temperature: 33–100°F (0.6–38°C)
Flow Rate: 0.75 gpm (2.84 lpm)

NORME NO.42 : EFFETS ESTHETIQUES

Parametre	USEPA MCL	Concentration d'amorce dans l'eau entrante	Moyenne dans l'eau entrante	Eau sortante		Réduction en pourcentage		Réduction requise minimum
				Moyenne	Maximum	Moyen	Minimum	
Le goût et l'odeur de chlore	—	2.0 mg/L ± 10%	1.93 mg/L	<0.05 mg/L	0.07 mg/L	97.23%	96.11%	≥50%
Particules **	—	Au moins 10 000 particules/ml	4,066,666 #/ml	12,483 #/ml	18,000 #/ml	99.70%	99.59%	≥85%

*Essayé en utilisant un taux de circulation de 0,75 gpm; pH de 7,5 ± 0,5; temp. de 20° + 3° C (68° + 5° F)
**Mesure en particules/mL. Particules utilisés de 0,5–1 micron

Caractéristiques techniques de fonctionnement

Capacité certifiée pour jusqu'à 7 570 l (2 000 gallons); jusqu'à six mois
Exigences de pression : 35–120 psi (2,8–8,2 bar)
Température : 0,6–38°C (33–100°F)
Taux de circulation : 0,75 gpm (2,84 lpm)

ESTANDAR NO. 42: EFECTOS ESTETICOS

Parámetro	USEPA MCL	Influente concentración de reto	Influente promedio	Efuyente		% de Reducción		Reducción mínima necesaria
				Promedio	Máximo	Promedio	Mínimo	
Sabor y olor de cloro	—	2.0 mg/L ± 10%	1.93 mg/L	<0.05 mg/L	0.07 mg/L	97.23%	96.11%	≥50%
Partículas **	—	Por lo menos 10,000 partículas/mL	4,066,666 #/ml	12,483 #/ml	18,000 #/ml	99.70%	99.59%	≥85%


*Probado usando un ritmo de flujo de 0.75 gpm; pH de 7.5 ± 0.5; temperatura de 20° + 3° C (68° + 5° F)
**Medidas en partículas/mL. Partículas usadas eran de 0.5–1 micrones.

Especificaciones operativas

Capacidad: Certificado para un máximo de 7,570 litros (2,000 galones); hasta seis meses.
Requisitos de temperatura: 35–120 psi (2.8–8.2 bar)
Temperatura: 0.6°–38° C (33°–100° F)
Ritmo de flujo: 2.84 lpm (0.75 gpm)

Replacing the Filter Canister

1. Turn off the icemaker.
2. Remove the filter canister from the manifold by rotating the canister to the left about 1/3 turn (Fig. 1). (***Note:** A small amount of water from the tubing between the filter and refrigerator may come out. A small towel should be able to catch it.)
3. Lightly lubricate the three black o-ring seals in the manifold (Fig. 2) with clean food grade silicone grease. Silicone grease is available through GE Parts and Services: 1.800.626.2002, Part Number: WS60X10005.
4. Install the new filter canister into the manifold by turning it to the right about 1/3 turn until the alignment marks line up and the filter stops. DO NOT overtighten. The filter will raise up as it is turned.
5. Write the date on the filter and also mark your calendar to replace with another filter after six months.

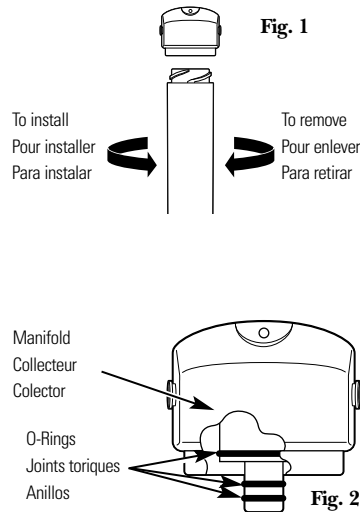

Enlèvement du filtre à cartouche

1. Mettre la machine à glaçons en position d'arrêt.
2. Retirer le filtre à cartouche du collecteur en faisant tourner la cartouche vers la gauche d'environ 1/3 de tour (Fig. 1). (***Remarque :** Une petite quantité d'eau pourrait s'échapper du tube situé entre le filtre et le réfrigérateur. Une petite serviette devrait pouvoir l'absorber.)
3. Lubrifier légèrement les trois joints toriques noirs situés dans le collecteur (Fig. 2) à l'aide d'une graisse de silicone propre de catégorie alimentaire. Procurer la graisse de silicone, appelez le service des pièces de GE : 1.800.626.2002 ou, au Canada, 1.800.361.3869, Numéro de pièce : WS60X10005.
4. Installer le nouveau filtre à cartouche dans le collecteur en le faisant tourner vers la droite d'environ 1/3 de tour jusqu'à ce que les repères d'alignement soient vis-à-vis et que le filtre ne puisse aller plus loin. NE PAS serrer excessivement. Le filtre s'élève à mesure qu'on le tourne.
5. Indiquer la date sur le filtre et inscrire à l'agenda qu'il faudra le remplacer dans six mois.

Retirar el recipiente del filtro


1. Apague la máquina de hielos.
2. Retire el recipiente del filtro del colector rotando el recipiente a la izquierda aproximadamente 1/3 de giro (Fig. 1). (***Nota:** Es posible que una pequeña cantidad de agua de la tubería entre el filtro y el refrigerador se salga. Una toalla pequeña es suficiente para absorberla.)
3. Lubrique ligeramente los tres sellos circulares negros en el colector (Fig. 2) con grasa de silicona para cocinar limpia. La grasa de silicona está disponible a través de GE partes y accesorios 1.800.626.2002, Parte número WS60X10005.
4. Instale el nuevo recipiente del filtro en el colector girándolo hacia la derecha 1/3 de giro hasta que las marcas de alineación coincidan y el filtro se pare. NO apriete en exceso. El filtro se levantará a medida que gira.
5. Escriba la fecha en el filtro y también marque su calendario para reemplazarlo por otro dentro de seis meses.

Flush Filter

1. Cycle the refrigerator water dispenser or run an optional valve (Fig. 3) for 5 minutes to flush out any harmless carbon fines that may be present.
2. Turn on the icemaker.

Optional Valve

An optional valve can be installed (Fig. 3) to flush water without going through the refrigerator water dispenser. (This valve must be purchased separately and installed to comply with existing state or local plumbing codes.)

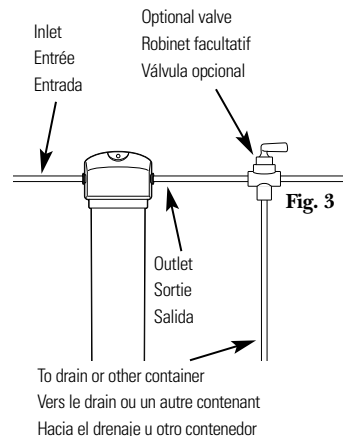

Rinçage du filtre

1. Mettre en cycle le rafraîchisseur d'eau du réfrigérateur ou actionner un robinet facultatif (Fig. 3) pendant 5 minutes afin d'évacuer les particules fines de carbone inoffensives qui pourraient être présentes.
2. Mettre la machine à glaçons en position de marche.

Robinet facultatif

Un robinet facultatif peut être installé (Fig. 3) pour évacuer l'eau sans devoir passer par le rafraîchisseur d'eau du réfrigérateur. (On doit se procurer ce robinet séparément et il doit être installé conformément aux codes de plomberie en vigueur localement.)

Enjuague del filtro

1. Inicie un ciclo del dispensador de agua del refrigerador o abra una válvula opcional (Fig. 3) por 5 minutos para lavar cualquier rastro de carbono inocuo que pueda estar presente.
2. Encienda la máquina de hielos.

Válvula opcional

Se puede instalar una válvula opcional (Fig. 3), para dejar correr agua sin pasar por el dispensador de agua del refrigerador. (Esta válvula se debe comprar por separado e instalarse según los códigos de plomería locales y estatales existentes.)

Replacement Filter Cartridges/Estimated Replacement Costs

GXSTQR—Replacement filter canister \$15-\$20
For replacement parts, call toll free 800.626.2002 (U.S.), 800.663.6060 (Canada-English), 800.361.3869 (Canada-French).

Cartouches filtrantes de remplacement/Coûts de remplacement estimés

GXSTQR—Cartouche à filtre de remplacement 15 \$-20 \$
Pour des pièces de remplacement, composer le numéro sans frais 800.626.2002 (É.-U.), 800.663.6060 (Canada-Anglais), 800.361.3869 (Canada-Française).

Cartuchos de filtro de reemplazo/costos estimados de reposición

GXSTQR—Reposición del recipiente del filtro \$15-\$20
Para partes de reemplazo, llame gratis al 800.626.2002 (EE.UU.), 800.663.6060 (Canadá-ingles), 800.361.3869 (Canadá-francés).