



WP29 Series

The WP29 provides high ventilation and durable construction to meet the needs of professional-style cooking appliances.

- Modular Series with choices of internal exclusive iQ Blower System™ or external (sold separately) blower systems. Internal iQ blower offers ultra-quiet operation at 0.3 sones at normal setting.
- Infinite speed control gives you the convenience of automatically remembering last setting.
- Infinite light intensities gives you the convenience of automatically remembering last setting.
- Distinctive, hybrid aluminum mesh & stainless steel Hi-Flow™ baffle filters effectively capture grease and are dishwasher-safe making it easier to have a cleaner, odor-free kitchen.
- CRT Technology for Code Ready™ Technology (CRT) provides ability to reduce airflow to 300 or 400 CFM to address local codes or make-up air requirements.
- Optional recirculation kit for non-ducted capability.
- Optional decorative soffit flue and backsplashes sold separately.




best®
PERFORMANCE THAT INSPIRES


At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Installation height above the cooking surface: 24"–36"

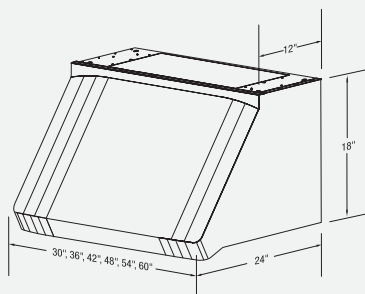


If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.



AEWP Decorative Soffit Flue

A soffit flue is available in brushed stainless steel, and attaches to the top of the range hood shell. It is available in all hood widths and 12" heights.



ANKWP Non-Duct Soffit Kit

A non-ducted soffit flue kit is available in hood widths up to 48", in a 6" height.

HOOD SIZES*

Modular Internal or External (blower sold separately) —
Depth: 24"

30"	WP29M304SB	36"	WP29M364SB
42"	WP29M424SB	48"	WP29M484SB
54"	WP29M544SB	60"	WP29M604SB

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 304)—Seamless
Lighting Type	Halogen, GU10, MR16, 50W
Number of Lamps	4 on 30", 36", 42" 6 on 48", 54", 60"
Lighting Levels	Variable
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	Infinite Speed Rotary with Memory
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	Hi-Flow Baffle
Non-ducted Capability	Yes

HOOD BLOWER OPTIONS (blower sold separately)

Internal Modular	iQ6 ¹	iQ12	P3	P6	P12
Max Blower CFM*	800	1500	300	650	1300
External In-line	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11	
Max Blower CFM*	300	675	900	1500	
External Exterior	EB6	EB9	EB12	EB15	
Max Blower CFM*	665	890	1300	1650	

Refer to blower's specification sheets for HVI performance (sones & CFM).

¹ If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.

ACCESSORIES

Decorative Soffit Flue	AEWP302SB, AEWP362SB, AEWP422SB, AEWP482SB, AEWP542SB, AEWP602SB
Non-Duct Kit for iQ6, P3 and P6	ANKWP306RSB, ANKWP366RSB, ANKWP426RSB, ANKWP486RSB
Non-Duct Filter	AFCROUND2
Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

INSTALLATION REQUIREMENTS

Amps @ 240V	6.0 Max
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	8" (iQ6, P3, P6) 10" (iQ12, P12)
Duct Size: External Blower	10"
Duct Direction	Vertical and Horizontal
Backdraft Damper	Included with Blower

*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.



Série WP29

La hotte WP29 offre une puissante ventilation et une construction durable pour répondre aux besoins des appareils de cuisson de style professionnel.

- Série modulaire avec choix de ventilateurs internes iQ^{MC} exclusifs ou ventilateurs externes, vendus séparément. Le ventilateur interne iQ offre un fonctionnement ultra-silencieux de 0,3 sone à vitesse normale.
- Commande de vitesse rotative à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- La commande d'éclairage rotative à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Les filtres hybrides HiFlow^{MC}, avec mailles en aluminium et chicane en acier inoxydable, captent efficacement les graisses et vont au lave-vaisselle, pour une cuisine propre et sans odeurs.
- La technologie CRT permet de réduire le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air.
- Ensemble de recirculation optionnel pour installation sans conduit.
- Cheminées décoratives et dossierets optionnels vendus séparément.




best[®]

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE


Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

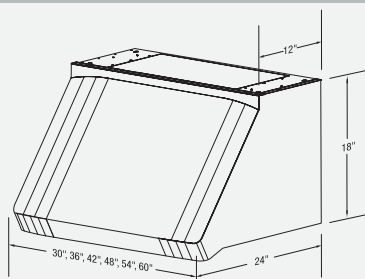


CODE READY TECHNOLOGY
Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.



Cheminée décorative AEWP

Une cheminée décorative en acier inoxydable brossé se fixe sur la tête de la hotte. Elle est offerte dans tous les formats de hotte, en hauteurs de 12 po.



Ensemble d'installation sans conduit ANKWP

L'ensemble de cheminée décorative pour installation sans conduit est offert dans les formats de hotte jusqu'à 48 po, en hauteur de 6 po.

DIMENSIONS*

Ventilateur interne ou externe (ventilateur vendu séparément) - Profondeur : 24 po

30 po	WP29M304SB	36 po	WP29M364SB
42 po	WP29M424SB	48 po	WP29M484SB
54 po	WP29M544SB	60 po	WP29M604SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Finis	Acier inoxydable brossé (Grade 430) à soudures discrètes
Type d'éclairage	Halogène, MR16 de 50 W à culot GU10
Nombre d'ampoules	4 pour formats 30, 36 et 42 po 6 pour formats 48, 54 et 60 po
Intensités d'éclairage	Variable
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande de vitesse rotative à progression continue avec mémorisation du dernier réglage

Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres hybrides Hi-Flow
Installation sans conduit	Oui

VENTILATEURS COMPATIBLES (vendus séparément)

Interne modulaire	iQ6 ¹	iQ12	P3	P6	P12
Puissance max. du ventilateur*	800	1500	300	650	1300
En ligne	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11	
Puissance max. du ventilateur*	300	675	900	1500	
Extérieurs	EB6	EB9	EB12	EB15	
Puissance max. du ventilateur*	665	890	1300	1650	

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

¹ Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

ACCESSOIRES

Cheminées décoratives	AEWP302SB, AEWP362SB, AEWP422SB, AEWP482SB, AEWP542SB, AEWP602SB
Ensembles sans conduit pour ventilateur iQ6 modèles P3 et P6	ANKWP306RSB, ANKWP366RSB, ANKWP426RSB, ANKWP486RSB
Filtre pour installation sans conduit	AFCROUND2
Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V : ventilateur interne	6 A max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	iQ6, P3 et P6 : 8 po iQ12 et P12 : 10 po
Dimensions de conduit (ventilateur externe)	10 po
Orientation de sortie	Verticale et horizontale
Volet antiretour	Compris avec ventilateur

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.