




## WPB9 Series

This chimney hood features a modern design paired with unmatched performance. This hood looks spectacular from any angle and at the same time handles the needs of pro-style cooking.

- Powered by the exclusive iQ Blower System™ 1500 MAX blower CFM with GPS Technology for the quietest, most energy-efficient and fastest smoke and odor removal available in a range hood. Ultra-quiet 0.5 sones at normal setting.
- 4-speed electronic controls with a 10-minute delay-off feature keeps hood running after cooking to ensure smoke and odors have cleared the environment, and the filter clean reminder helps ensure optimal performance.
- Two-level halogen cooktop lighting. (Bulbs included.)
- Distinctive, hybrid aluminum mesh and stainless steel Hi-Flow™ baffle filters effectively capture grease and are dishwasher-safe, making it easier to have a cleaner, odor-free kitchen.
- Optional Remote Control allows the busy cook to stay in control from anywhere in the kitchen.




**best**®  
PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Installation height above the cooking surface: 24"-36"

Telescopic flue for 8'-9' ceiling is standard.  
Optional flue extensions for 10'-11' ceiling.  
Upper flue can be reversed to hide louvers in some applications depending on installation heights.

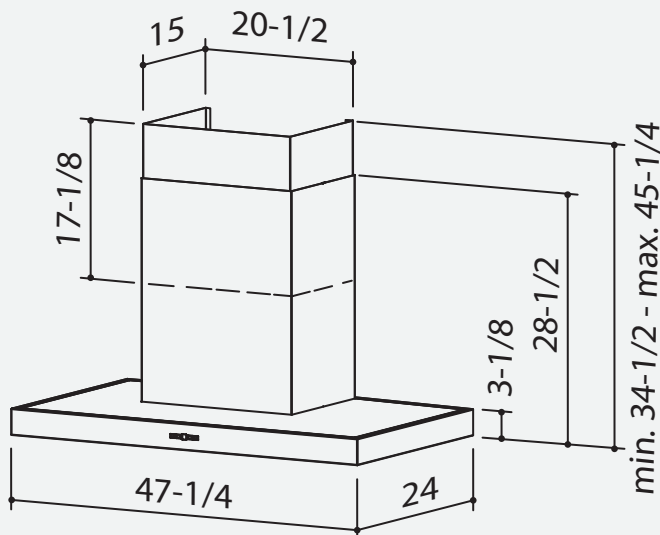

Dimensions shown in inches.

## HOOD SIZES\*

Internal Blower - Depth: 24"

48" WPB9IQT48SB

\* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

## FEATURES

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Finish                  | Brushed Stainless Steel (Grade 430)                   |
| Lighting Type           | Halogen, T4, G9, 25W                                  |
| Number of Lamps         | 4                                                     |
| Lighting Levels         | 2                                                     |
| Lighting Lamps Included | Yes                                                   |
| Control Type            | 3-speed Plus Boost Electronic Pushbutton with Display |
| Control Features        | Heat Sentry™, Delay Off, Filter Clean Reminder        |
| Remote Control          | Optional ACR3                                         |
| Filter Type             | Hi-Flow Baffle                                        |
| Non-ducted Capability   | No                                                    |

## HOOD BLOWER INCLUDED WPB9IQ

|                 |      |
|-----------------|------|
| Internal        | iQ12 |
| Max Blower CFM* | 1500 |

## ACCESSORIES

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| 10'-11' Flue Extension | AEWPB9SBN<br>(ducted and non-ducted)               |
| Universal MUA Damper   | MD6TU, MD8TU, MD10TU<br>(Requires Fresh Air Inlet) |
| Fresh Air Inlet        | 641FA, 643FA, 610FA                                |

## INSTALLATION REQUIREMENTS

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Amps @ 120 V: Internal Blower | 8.4         |
| Amps @ 120 V: External Blower | 7.0 Max     |
| Electrical Connection         | Direct Wire |
| Duct Size: Internal Blower    | 10"         |
| Duct Size: External Blower    | 10"         |
| Duct Direction                | Vertical    |
| Backdraft Damper              | Included    |


\*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.

HVI PERFORMANCE

| SONES         |                |              |                               |                               |
|---------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Normal<br>0.5 | Medium*<br>4.0 | High*<br>7.5 | Boost<br>11.5                 |                               |
| CFM           |                |              |                               |                               |
| Normal<br>290 | Medium*<br>615 | High*<br>880 | Boost<br>0.25 in. w.g.<br>990 | Boost<br>0.1 in. w.g.<br>1070 |

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

AIRFLOW PERFORMANCE

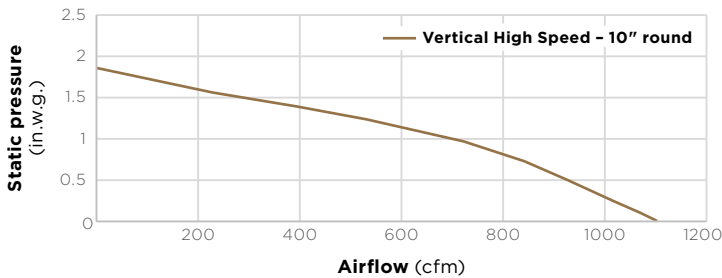


HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



## Série WPB9

Cette hotte cheminée présente un design moderne combiné à une performance inégalée. Cette hotte est spectaculaire sous tous les angles et répond aux besoins de la cuisine de style professionnelle.

- La technologie GPS exclusive du ventilateur iQ<sup>MC</sup> d'une puissance maximale de 1500 pi<sup>3</sup>/min fait de cette hotte de cuisinière la championne de l'évacuation silencieuse, écoénergétique et rapide de la fumée et des odeurs. Niveau sonore ultra-silencieux de 0,5 sone à vitesse normale. Ventilateurs externes aussi offerts en option.
- Commandes électroniques à 4 vitesses avec fonction d'arrêt différé de 10 minutes qui maintient la hotte en fonction après la cuisson afin d'assurer l'évacuation de la fumée et les odeurs. L'indicateur d'entretien des filtres permet d'assurer des performances optimales.
- Éclairage halogène à 2 intensités (ampoules incluses).
- Les filtres hybrides HiFlow<sup>MC</sup>, avec mailles en aluminium et chicanes en acier inoxydable, captent efficacement les graisses et vont au lave-vaisselle, pour une cuisine propre et sans odeurs.
- Le cuisinier le plus occupé peut faire fonctionner la hotte de partout dans la cuisine grâce à la télécommande optionnelle.




**best**<sup>®</sup>  
LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée  
au-dessus de la surface de cuisson: de 24 po à 30 po

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 pi à 11 pi. Le conduit décoratif supérieur peut être inversé pour cacher les fentes dans certaines applications selon les hauteurs d'installation.

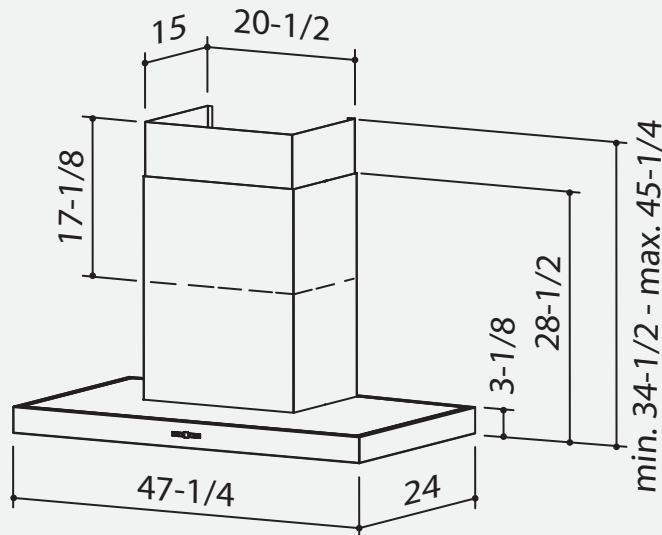

Les dimensions sont en pouces.

## DIMENSIONS\*

Ventilateur interne - Profondeur : 24 po

48 po WPB9IQT48SB

\* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

## CARACTÉRISTIQUES

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fin                    | Acier inoxydable brossé (Grade 430)                                                           |
| Type d'éclairage       | Halogène (type T4, G9, 25 W)                                                                  |
| Nombre d'ampoules      | 4                                                                                             |
| Intensités d'éclairage | 2                                                                                             |
| Ampoules incluses      | Oui                                                                                           |
| Type de commande       | Commande électronique à bouton-poussoir à quatre vitesses (dont le mode Boost) avec affichage |

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques de la commande | Heat Sentry <sup>MC</sup> , fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres |
| Télécommande                    | ACR3 (en option)                                                                         |
| Type de filtre                  | Filtres hybrides Hi-Flow                                                                 |
| Installation sans conduit       | Non                                                                                      |

| VENTILATEUR INCLUS             | WPB9IQ |
|--------------------------------|--------|
| Interne                        | iQ12   |
| Puissance max. du ventilateur* | 1500   |

## ACCESSOIRES

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rallonge de cheminée de 10 à 11 pi  | AEWPB9SBN (avec et sans conduit)                   |
| Dispositif d'apport d'air universel | MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir) |
| Prises d'air frais                  | 641FA, 643FA, 610FA                                |

## EXIGENCES D'INSTALLATION

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Intensité à 120 V: ventilateur interne      | 8,4 A     |
| Intensité à 120 V: ventilateur externe      | 7,0 A max |
| Raccordement électrique                     | Direct    |
| Dimensions de conduit (ventilateur interne) | 10 po     |
| Dimensions de conduit (ventilateur externe) | 10 po     |
| Orientation de sortie                       | Verticale |
| Volet antiretour                            | Inclus    |

\*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.


## RENDEMENT HVI

| SONES          |                 |               |               |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Normale<br>0,5 | Moyenne*<br>4,0 | Haute*<br>7,5 | Boost<br>11,5 |

| PI <sup>3</sup> /MIN |                 |               |                               |                               |
|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Normale<br>290       | Moyenne*<br>615 | Haute*<br>880 | Boost<br>0,25 po d'eau<br>990 | Boost<br>0,1 po d'eau<br>1070 |

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

## DÉBIT DE L'AIR (PI<sup>3</sup>/MIN)

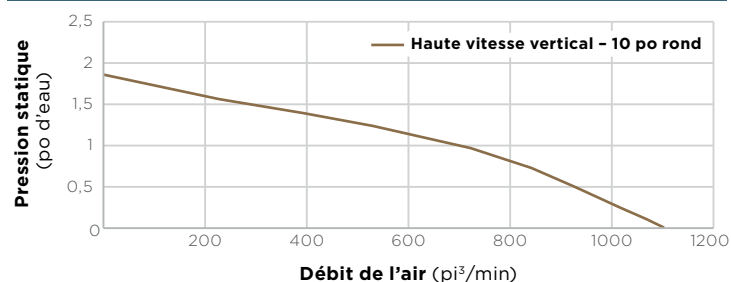

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné et approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.