



Register your
appliance and join
the Bosch
family of perks:
[bosch-home.com/us/
mybosch](https://bosch-home.com/us/mybosch)



Combination Guide

[en-us]	Approved Combinations	3
[fr-ca]	Guide de combinaison approuvé	7
[es-mx]	Guía de combinación	11

en-us – Table of contents

Cooktop over built-in oven approved combinations	3
Cooktop over built-in oven combination installation requirements.....	4
Side-by-side built-in oven approved combinations.....	5
Standard side-by-side-by-side installation	5
Flush side-by-side-by-side installation	6

fr-ca – Table des matières

Guide de combinaison approuvé pour la table de cuisson sur four encastré.....	7
Installation de la combinaison de la table de cuisson sur le four intégré.....	8
Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré	9
Installation côte à côte à côte standard.....	9
Installation côte à côte à côte standard d'affleurement	10

es-mx – Tabla de contenidos

Guía para placa de cocción sobre horno de combinación empotrable aprobado	11
Instalación de placas de cocción sobre hornos combinados empotrables.....	12
Guía del funcionamiento combinado de hornos empotrados uno al lado del otro	13
Instalación estándar side-by-side-by-side	14
Instalación enrasada side-by-side-by-side	14

Cooktop over built-in oven approved combinations

⚠ IMPORTANT: When installing an oven in combination, a minimum distance between the ovens is required. Refer to the oven installation manual for all other measurements.

Appliances that are not listed must be approved under local codes and/or by the local authority having jurisdiction. For the latest updates to the approved oven/cooktop combination, refer to the website listed in your appliance's installation instructions.

Please note that gas cooktops may require a 3/8" street elbow (not provided) at the regulator outlet for installation above a built-in oven.

OVENS, COOKTOPS, AND DRAWERS approved to be installed in combination and the installation has been certified by DEKRA:

Built-in ovens		Cooktops		
Conventional ovens	Steam ovens	**Induction	**Electric	Gas
(1) HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	(5) HSLPxxx1UC	NITxxx8UC NITxxx9UC NITxxx0UC NITxxx1UC NITxxx8SUC NITxxx9SUC NITxxx0SUC NITxxx3UC	NEMxxx6UC NETxxx8UC NETxxx9UC NETxxx8SUC NETxxx9SUC	(1) NGMxxx6UC
(2) HBExxx1UC				(2) NGM5456UC NGM5458UC NGM5453UC NGM3450UC
(3) HBExxx2UC				(3) NGMxxx7UC
				(4) NGMxxx8UC NGMxxx1UC NGMxxx0UC NGMxxx9UC

** Refer to product installation instructions.

OVENS, COOKTOPS, AND DRAWERS approved by BSH Home Appliances Corporation to be installed in combination. The suitability of the combination has not been evaluated by DEKRA:


Built-in ovens				Cooktops		
Conventional ovens	Built-in microwaves	Microwave drawers	Speed ovens	**Induction	**Electric	Gas
(4) HBExxx3UC	(8) HMB5xxx2UC	(9) HMDxxx3UC HMDxxx1UC HMBxxx5UC	(6) HMCPxxx2UC HMC8xxx2UC HMC5015xUC	NITxxx8UC NITxxx9UC NITxxx0UC NITxxx1UC NITxxx8SUC NITxxx9SUC NITxxx0SUC NITxxx3UC	NEMxxx6UC NETxxx8UC NETxxx9UC NETxxx8SUC NETxxx9SUC	(1) NGMxxx6UC
Warming drawer	Storage drawer		(7) HMC54xx1UC HMC54xx2UC			(2) NGM5456UC NGM5458UC NGM5453UC NGM3450UC
(10) HWD5051UC HWD5751UC WDxxx1UC	(11) HSD5051UC					(3) NGMxxx7UC
						(4) NGMxxx8UC NGMxxx0UC NGMxxx1UC NGMxxx9UC

** Refer to product installation instructions.

Cooktop over built-in oven combination installation requirements

Reference the table below for dimensions. All dimensions are inches (mm). Refer to the product installation guide for all other measurements.

When installing an oven or oven with a drawer in combination with a cooktop, a minimum distance between the cabinet floor and countertop (B) is required.

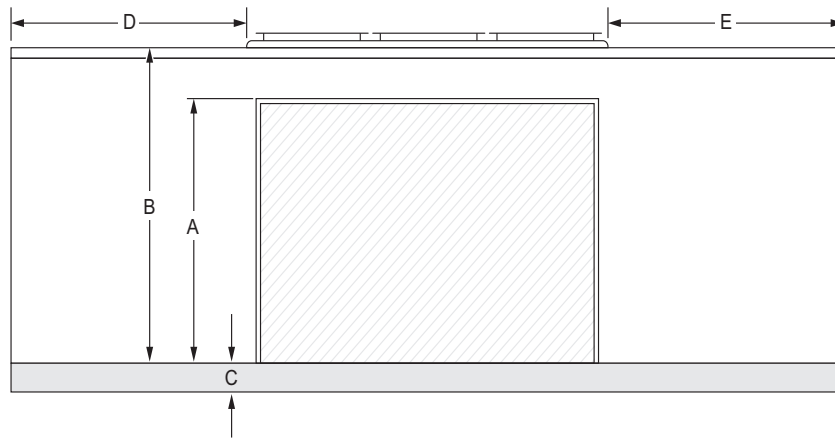

Oven installation requirements				**Cooktop installation requirements (min. wall spacing)			
Oven type	A	B min.	C max.	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) Conventional	28 $\frac{1}{4}$ " (718)	31 $\frac{1}{4}$ " (794)	4 $\frac{3}{4}$ " (121)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(2) Conventional	23" (584)	27 $\frac{3}{4}$ " (705)	8 $\frac{1}{4}$ " (210)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(3) Conventional	23 $\frac{1}{16}$ " (585)	27 $\frac{13}{16}$ " (707)	8 $\frac{3}{16}$ " (208)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(4) Conventional	23" (584)	27 $\frac{3}{4}$ " (705)	8 $\frac{1}{4}$ " (210)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(5) Steam oven	19 $\frac{1}{4}$ " (488)	23 $\frac{3}{8}$ " (594)	12 $\frac{5}{8}$ " (321)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(7) Speed oven	17 $\frac{3}{4}$ " (450)	22 $\frac{1}{2}$ " (572)	13 $\frac{1}{2}$ " (343)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(6 & 8) Microwave & speed oven	19 $\frac{1}{4}$ " (488)	24" (609)	12" (306)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(6 & 8) Microwave & speed oven with (10) warming drawer	28 $\frac{1}{4}$ " (718)	31 $\frac{1}{4}$ " (794)	4 $\frac{3}{4}$ " (121)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(9) Microwave drawer	14 $\frac{13}{16}$ " (376)	20" (508)	16" (406)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)

** Refer to product installation instructions for all other installation dimensions.

Side-by-side built-in oven approved combinations

Single ovens, microwaves, speed ovens, and drawers approved by BSH Home Appliances Corporation to be installed in combination.

IMPORTANT: When installing an oven in combination, a minimum distance between the ovens is required. Refer to the oven installation manual for all other measurements.

Do not install a self-cleaning oven beside another self-cleaning oven.

Appliances that are not listed must be approved under local codes and/or by the local authority having jurisdiction. For the latest updates to the approved combination, refer to the website listed in your appliance's installation instructions.

Conventional ovens	Built-in microwaves	Steam ovens	Speed ovens	Warming drawer
HBLxxx1RUC HBLxxx4RUC HBLxxx1LUC HBLxxx4LUC HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	HMB50152UC	HSLP451UC	HMC80152UC HMC80252UC HMC80242UC HMCP0252UC	HWD5051UC
Coffee maker with trim kit				
BCM8450UC + HEZCMT3050				
Refer to product installation instructions.				

The suitability of the following combination has been evaluated by CSA.


Conventional ovens	Steam ovens	Warming drawer
HBLxxx1RUC HBLxxx4RUC HBLxxx1LUC HBLxxx4LUC HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	HSLP451UC	HWD5051UC

Refer to product installation instructions.

Standard side-by-side-by-side installation

Configuration	Left oven type	Middle oven type	Right oven type
Side-by-side-by-side 1	Conventional oven	Steam/speed/microwave	Conventional oven
Side-by-side-by-side 2	Steam, speed, or microwave	Conventional oven**	Steam, speed, or microwave


** Bottom hinge door models only. Side hinge door not recommended.

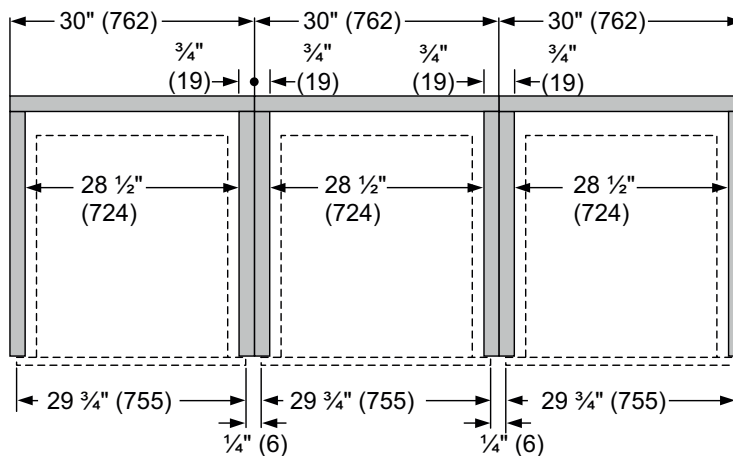

Flush side-by-side-by-side installation

Combination type	A Left reveal cleat	B Right reveal cleat	C Cutout width	D Cutout width	E Cutout width
Flush bottom hinge door	$\frac{3}{4}"$ (19)	$\frac{3}{4}"$ (19)	$29\frac{1}{4}"$ (743)	$28\frac{1}{2}"$ (724)	$29\frac{1}{4}"$ (743)
Flush left hinge door	$1\frac{1}{2}"$ (38)	*N/A S.O.	30" (762)	*N/A S.O.	*N/A S.O.
Flush right hinge door	*N/A S.O.	$1\frac{1}{2}"$ (38)	*N/A S.O.	*N/A S.O.	30" (762)

*Installation not recommended.

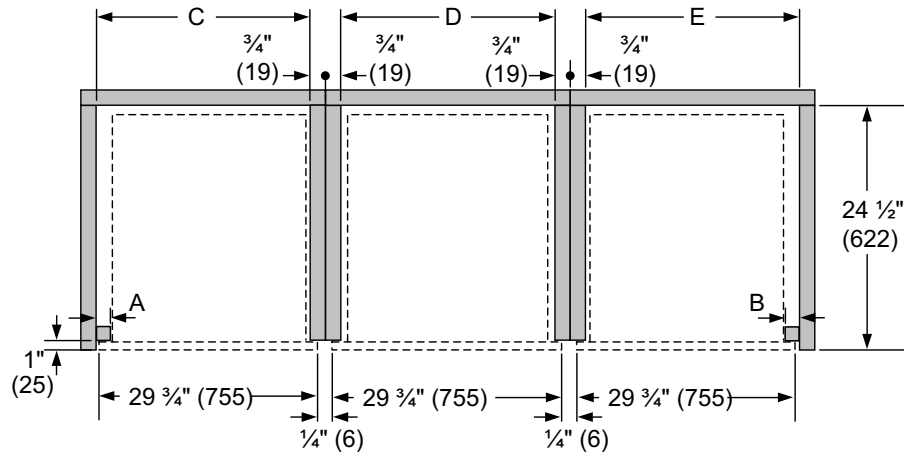

Guide de combinaison approuvé pour la table de cuisson sur four encastré

⚠ IMPORTANT : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée du four/de la table de cuisson, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

Les tables de cuisson à gaz peuvent nécessiter un coude de rue de 3/8 po (non fourni) à la sortie du régulateur pour une installation au-dessus du four encastré.

Les FOURS, CUISINIÈRES ET TIROIR suivants sont approuvés pour une installation combinée et l'installation a été certifiée par la DEKRA :

Fours encastrables		Tables de cuisson		
Four conventionnel	Fours à vapeur	**Induction	Électrique	Gaz
(1) HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	(5) HSLPxxx1UC	NITxxx8UC NITxxx9UC NITxxx0UC NITxxx1UC NITxxx8SUC NITxxx9SUC NITxxx0SUC NITxxx3UC	NEMxxx6UC NETxxx8UC NETxxx9UC NETxxx8SUC NETxxx9SUC	(1) NGMxxx6UC
(2) HBExxx1UC				(2) NGM5456UC NGM5458UC NGM5453UC NGM3450UC
(3) HBExxx2UC				(3) NGMxxx7UC
				(4) NGMxxx8UC NGMxxx1UC NGMxxx0UC NGMxxx9UC

* Instructions d'install du produit de référence.

Les FOURS, CUISINIÈRES ET TIROIRS suivants sont approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison. Ces produits, identifiés dans le tableau ci-dessous, peuvent être installés en combinaison. La compatibilité de la combinaison n'a pas été évaluée par le DEKRA :

Fours encastrables				Tables de cuisson		
Four conventionnel	Micro-ondes encastré	Micro-ondes réchaud	Four à cuisson rapide	**Induction	**Électrique	Gaz
(4) HBExxx3UC	(8) HMB5xxx2UC	(9) HMDxxx3UC HMDxxx1UC	(6) HMCPxxx2UC HMC8xxx2UC HMC5015xUC	NITxxx8UC NITxxx9UC NITxxx0UC NITxxx1UC NITxxx8SUC NITxxx9SUC NITxxx0SUC NITxxx3UC	NEMxxx6UC NETxxx8UC NETxxx9UC NETxxx8SUC NETxxx9SUC	(1) NGMxxx6UC
			(7) HMC54xx1UC HMC54xx2UC			(2) NGM5456UC NGM5458UC NGM5453UC NGM3450UC
(10) HWD5051UC HWD5751UC HWDxxx1UC	(11) HSD5051UC					(3) NGMxxx7UC


(4) NGMxxx8UC
NGMxxx0UC
NGMxxx1UC
NGMxxx9UC

** Instructions d'install du produit de référence.

Installation de la combinaison de la table de cuisson sur le four intégré

Consultez le tableau ci-dessous pour dimensions. Dimensions en pouces (mm). Consulter le tableau pour les dimensions. Consulter le guide d'installation du four pour toutes les autres mesures.

Lorsque vous installez un four ou un four avec un tiroir en combinaison avec une table de cuisson, une distance minimale entre le dessous des armoires et le dessus du comptoir (B) est nécessaire.

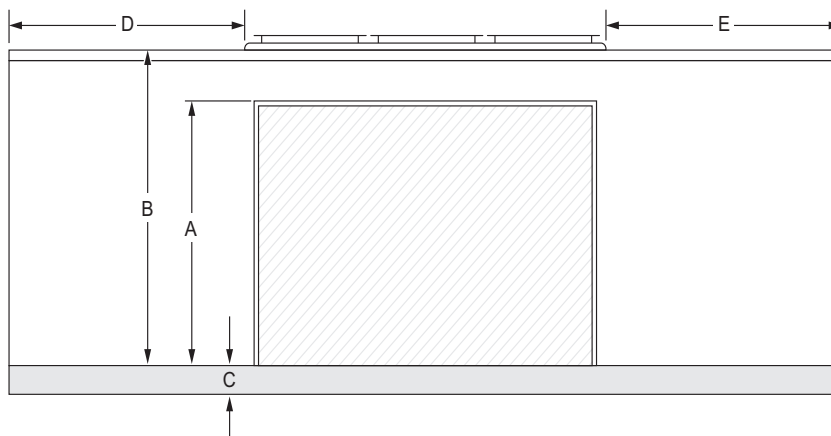

Exigences d'installation du four				**Exigences d'installation de la table de cuisson (espacement des murs min.)			
Type de four	A	B min.	C max.	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) Conventiennel	28 $\frac{1}{4}$ " (718)	31 $\frac{1}{4}$ " (794)	4 $\frac{3}{4}$ " (121)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(2) Conventiennel	23" (584)	27 $\frac{3}{4}$ " (705)	8 $\frac{1}{4}$ " (210)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(3) Conventiennel	23 $\frac{1}{16}$ " (585)	27 $\frac{13}{16}$ " (707)	8 $\frac{3}{16}$ " (208)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(4) Conventiennel	23" (584)	27 $\frac{3}{4}$ " (705)	8 $\frac{1}{4}$ " (210)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(5) Four à vapeur	19 $\frac{1}{4}$ " (488)	23 $\frac{3}{8}$ " (594)	12 $\frac{5}{8}$ " (321)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(7) Four rapide	17 $\frac{3}{4}$ " (450)	22 $\frac{1}{2}$ " (572)	13 $\frac{1}{2}$ " (343)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(6 & 8) Micro-ondes & four rapide	19 $\frac{1}{4}$ " (488)	24" (609)	12" (306)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(6 & 8) Micro onde & four rapide avec (10) tiroir chauffant	28 $\frac{1}{4}$ " (718)	31 $\frac{1}{4}$ " (794)	4 $\frac{3}{4}$ " (121)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(9) Micro-ondes à tiroir	14 $\frac{13}{16}$ " (376)	20" (508)	16" (406)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)

** Instructions d'install du produit de référence pour toutes les autres dimensions d'installation.

Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré

Fours simples, micro-ondes, fours rapides et tiroirs approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

IMPORTANT : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

N'installez pas un four auto-nettoyant à côté d'un autre four auto-nettoyant.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

Four conventionnel	Micro-ondes encastré	Fours à vapeur	Four à cuisson rapide	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC HBLxxx4RUC HBLxxx1LUC HBLxxx4LUC HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	HMB50152UC	HSLP451UC	HMC80152UC HMC80252UC HMC80242UC HMCP0252UC	HWD5051UC

Machine à café mit trousse de garnitures

BCM8450UC + HEZCMT3050

Instructions d'install du produit de référence.

La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

Four conventionnel	Fours à vapeur	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC HBLxxx4RUC HBLxxx1LUC HBLxxx4LUC HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	HSLP451UC	HWD5051UC

Instructions d'install du produit de référence.

Installation côte à côte à côte standard

Configuration	Type de four gauche	Type de four central	Type de four droit
Côte à côte à côte 1	Four conventionnel	Vapeur / vitesse / four à micro-ondes	Four conventionnel
Côte à côte à côte 2	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes	Four conventionnel **	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Type de combinaison	A Taquet de gauche	B Taquet de droite	C Largeur découpe	D Largeur découpe	E Largeur découpe
Porte charnière inférieure affleurant	¾" (19)	¾" (19)	29¼" (743)	28½"(724)	29¼" (743)
Porte charnière inférieure affleurant gauche	1½" (38)	*N/A S.O.	30" (762)	*N/A S.O.	*N/A S.O.
Porte charnière affleurant gauche	*N/A S.O.	1½" (38)	*N/A S.O.	*N/A S.O.	30" (762)

Technical drawing of a three-bay portal frame. The drawing shows the frame structure with dimensions and section locations. The overall height is 24 1/2" (622). The overall width is divided into four equal bays, each 29 3/4" (755) wide. The total width is 119" (3019). The dimensions are as follows:

- Overall height: 24 1/2" (622)
- Overall width: 119" (3019)
- Bay width: 29 3/4" (755)
- Column width: 1/4" (6)
- Beam width: 3/4" (19)
- Section locations: A is at the bottom left corner, and B is at the bottom right corner.

Guía para placa de cocción sobre horno de combinación empotrable aprobado

⚠ IMPORTANTE: al instalar un horno en combinación, es necesario mantener una distancia mínima entre los hornos. Para el resto de medidas, consulte el manual de instalación del horno.

Las placas de cocción que no aparecen en la siguiente lista deben ser aprobadas en virtud de los reglamentos locales o de la autoridad local competente. Para comprobar las últimas actualizaciones del funcionamiento combinado de horno/placa de cocción aprobados, consultar la página web que aparece en las instrucciones de montaje del aparato.

Las parrillas de gas pueden necesitar un codo exterior de 3/8" (no incluido) en la salida del regulador en las instalaciones sobre hornos empotrables.

La instalación en funcionamiento combinado de los siguientes HORNOS, PLACAS DE COCCIÓN Y CAJONES ha sido aprobada y certificada por DEKRA:

Hornos empotrables		Placas de cocción		
Hornos convencionales	Hornos de cocción al vapor	**Inducción	**Electricidad	Gas
(1) HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	(5) HSLPxxx1UC	NITxxx8UC NITxxx9UC NITxxx0UC NITxxx1UC NITxxx8SUC NITxxx9SUC NITxxx0SUC NITxxx3UC	NEMxxx6UC NETxxx8UC NETxxx9UC NETxxx8SUC NETxxx9SUC	(1) NGMxxx6UC
(2) HBExxx1UC				(2) NGM5456UC NGM5458UC NGM5453UC NGM3450UC
(3) HBExxx2UC				(3) NGMxxx7UC
				(4) NGMxxx8UC NGMxxx1UC NGMxxx0UC NGMxxx9UC

**Producto de referencia Instrucciones de instalación.

Los siguientes HORNOS, PLACAS DE COCCIÓN Y CAJONES están aprobados por BSH Home Appliances Corporation para ser instalados en combinación. Estos productos, identificados en la siguiente tabla, pueden ser instalados en combinación. La idoneidad de la instalación en combinación no ha sido evaluada por la DEKRA:


Hornos empotrables				Placas de cocción		
Hornos convencionales	Microondas empotrable	Cajón de almacenamiento, Microondas para cajón, Cajones calentaplatos	Horno rápido	**Inducción	**Electricidad	Gas
(4) HBExxx3UC	(8) HMB5xxx2UC	(9) HMDxxx3UC HMDxxx1UC	(6) HMCPxxx2UC HMC8xxx2UC HMC5015xUC	NITxxx8UC NITxxx9UC NITxxx0UC NITxxx1UC NITxxx8SUC NITxxx9SUC NITxxx0SUC NITxxx3UC	NEMxxx6UC NETxxx8UC NETxxx9UC NETxxx8SUC NETxxx9SUC	(1) NGMxxx6UC
Cajón calentaplatos	Cajón de almacena-miento		(7) HMC54xx1UC HMC54xx2UC			(2) NGM5456UC NGM5458UC NGM5453UC NGM3450UC
(10) HWD5051UC HWD5751UC HWDxxx1UC	(11) HSD5051UC					(3) NGMxxx7UC

**Producto de referencia Instrucciones de instalación.

Instalación de placas de cocción sobre hornos combinados empotrables

Ver la tabla a continuación como referencia. Las dimensiones se indican en pulgadas (milímetros). Para el resto de medidas, consulte la guía de instalación del producto.

Al instalar un horno/horno con cajón en combinación con una placa de cocción, es necesario mantener una distancia mínima entre el piso del gabinete y la cubierta (B). Consultar la tabla para ver dimensiones. Para el resto de medidas, consulte la guía de instalación del horno.

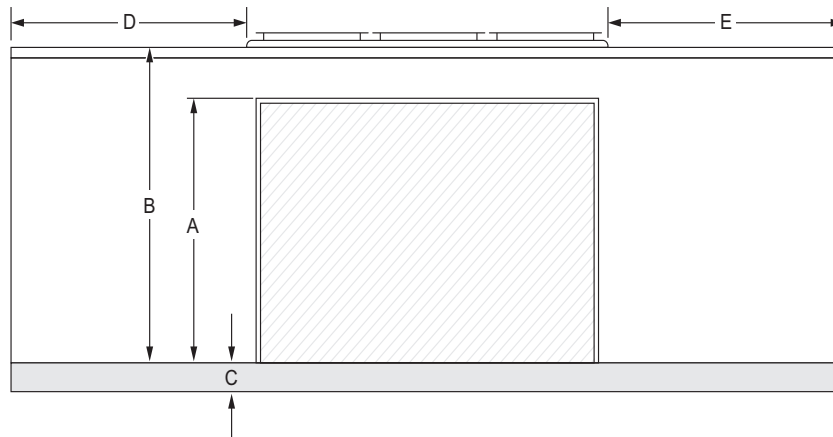

Requisitos de instalación del horno				Requisitos de instalación de la placa de cocción (espacio hasta la pared min.)			
Tipo de horno	A	B min.	C max.	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) Convencional	28 $\frac{1}{4}$ " (718)	31 $\frac{1}{4}$ " (794)	4 $\frac{3}{4}$ " (121)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(2) Convencional	23" (584)	27 $\frac{3}{4}$ " (705)	8 $\frac{1}{4}$ " (210)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(3) Convencional	23 $\frac{1}{16}$ " (585)	27 $\frac{13}{16}$ " (707)	8 $\frac{3}{16}$ " (208)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(4) Convencional	23" (584)	27 $\frac{3}{4}$ " (705)	8 $\frac{1}{4}$ " (210)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(5) Horno de cocción al vapor	19 $\frac{1}{4}$ " (488)	23 $\frac{3}{8}$ " (594)	12 $\frac{5}{8}$ " (321)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(7) Horno rápido	17 $\frac{3}{4}$ " (450)	22 $\frac{1}{2}$ " (572)	13 $\frac{1}{2}$ " (343)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(6 & 8) Microondas horno rápido	19 $\frac{1}{4}$ " (488)	24" (609)	12" (306)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(6 & 8) Microondas + horno rápido (10) con cajón calentaplatos	28 $\frac{1}{4}$ " (718)	31 $\frac{1}{4}$ " (794)	4 $\frac{3}{4}$ " (121)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)
(9) Microondas para cajón	14 $\frac{13}{16}$ " (376)	20" (508)	16" (406)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 3" (76) E: 4" (102)	D: 24" (610) E: 24" (610)	D: 16" (406) E: 16" (406)

** Producto de referencia Instrucciones de instalación para todas las demás dimensiones de instalación.

Guía del funcionamiento combinado de hornos empotrados uno al lado del otro

Hornos sencillos, microondas, hornos rápidos y cajones aprobados por BSH Home Appliances Corporation para ser instalados en combinación.

IMPORTANTE: al instalar un horno en combinación, es necesario mantener una distancia mínima entre los hornos. Para el resto de medidas, consulte el manual de instalación del horno.

No instalar un horno de limpieza automática junto a otro horno de limpieza automática.

Las placas de cocción que no aparecen en la siguiente lista deben ser aprobadas en virtud de los reglamentos locales o de la autoridad local competente. Para comprobar las últimas actualizaciones del funcionamiento combinado de horno/placa de cocción aprobados, consultar la página web que aparece en las instrucciones de montaje del aparato.

Hornos convencionales	Hornos de microondas	Hornos de cocción al vapor	Hornos rápidos	Cajón de almacenamiento
HBLxxx1RUC HBLxxx4RUC HBLxxx1LUC HBLxxx4LUC HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	HMB50152UC	HSLP451UC	HMC80152UC HMC80252UC HMC80242UC HMCP0252UC	HWD5051UC

Cafetera con kit embellecedor

BCM8450UC + HEZCMT3050

Producto de referencia Instrucciones de instalación.

La aptitud de la combinación ha sido evaluada por CSA.


Hornos convencionales	Hornos de cocción al vapor	Cajón de almacenamiento
HBLxxx1RUC HBLxxx4RUC HBLxxx1LUC HBLxxx4LUC HBLxxx1UC HBLxxx3UC HBLxxx4UC HBNxxx1UC	HSLP451UC	HWD5051UC

Producto de referencia Instrucciones de instalación.

Instalación estándar side-by-side-by-side

Configuración	Tipo horno izquierdo	Tipo horno central	Tipo horno derecho
Side-by-side-by-side 1	Horno convencional	Vapor / velocidad / microondas	Horno convencional
Side-by-side-by-side 2	Vapor, velocidad o microondas	Horno convencional**	Vapor, velocidad o microondas


** Solo módulos para puertas con bisagra inferior. No se recomienda colocar la puerta abatible en el lateral.

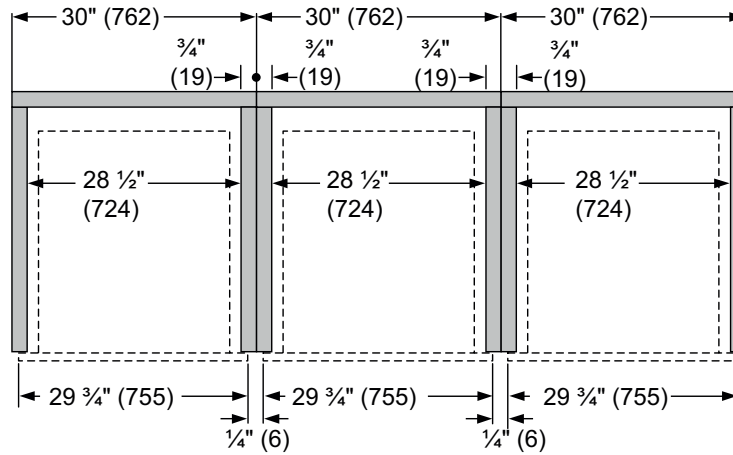

Instalación enrasada side-by-side-by-side

Tipo funcionamiento combinado	A Tira del marco izquierdo	B Tira del marco derecho	C Ancho del recorte	D Ancho del recorte	E Ancho del recorte
Puerta abatible inferior	3/4" (19)	3/4" (19)	29 3/4" (743)	28 1/2" (724)	29 1/4" (743)
Puerta abatible a la izquierda	1 1/2" (38)	N/D*	30" (762)	N/D*	N/D*
Puerta abatible a la derecha	N/D*	1 1/2" (38)	N/D*	N/D*	30" (762)

*Instalación no recomendada.

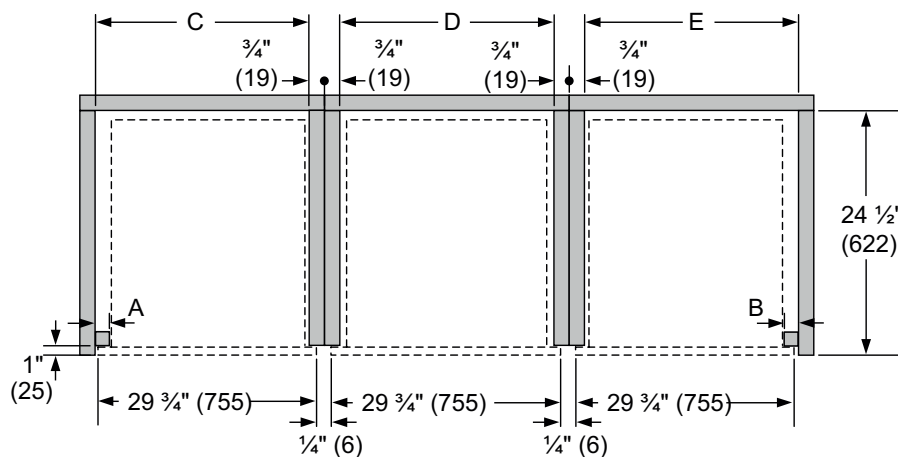



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Home Appliances Corporation

1901 Main Street, Suite 600

Irvine, CA 92614

USA

www.bosch-home.com

1-800-944-2904

© 2025 BSH Home Appliances Corporation

8001319198 – C

en-us, fr-ca, es-mx